



**CATALOGO**  
**ZANZARIERE**  
**AVVOLGIBILI**





## *La Storia*

La Edil Service nasce nel 1993 nel segno della continuità, di quanto creato in precedenti esperienze, nel corso di più di 35 anni di attività nel settore degli avvolgibili e delle zanzariere.

La Edil Service è un'azienda con macchinari ed attrezzature all'avanguardia e si avvale della collaborazione di maestranze con una specifica conoscenza tecnica.

La ricerca di nuovi e innovativi prodotti e preziose collaborazioni divenute con il tempo veri e propri partners hanno facilitato ed agevolato il rimanere al passo con l'evolversi e la trasformazione del mercato e l'essere poliedrici nel sapere cogliere le variegate e molteplici esigenze della vasta clientela, sia essa privata che imprenditoriale.

Il risultato è una gamma di articoli solidi, affidabili e funzionali, prodotti in uno stabilimento strutturato in modo da poter garantire risposte rapide e puntuali ed assolvere in maniera brillante alle esigenze del mercato.

## *I nostri Partners*

 zanzar® Croci  
LA SCELTA SICURA

## *Le nostre collaborazioni*

 PINTO PRACAL  
profili per tapparelle



# Indice Zanzariere

## LINEA AVVOLGENTE

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| PERLA 40 in barre . . . . .    | pag. 4  |
| MAXIMA . . . . .               | pag. 6  |
| PERLA 40 a catena. . . . .     | pag. 10 |
| TOP 32/40 verticale . . . . .  | pag. 12 |
| TOP 32/40 laterale . . . . .   | pag. 14 |
| KLIP 40 verticale . . . . .    | pag. 16 |
| KLIP 40 laterale . . . . .     | pag. 18 |
| FRONTAL 40 verticale. . . . .  | pag. 20 |
| UNIKA 45/50 verticale. . . . . | pag. 22 |
| UNIKA 45/50 laterale . . . . . | pag. 24 |
| TOP 50 Zzero . . . . .         | pag. 26 |
| LIBERA . . . . .               | pag. 30 |

## LINEA MOTORIZZATA

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| TOP 80/100 . . . . .      | pag. 34 |
| CUBO 80/100/130 . . . . . | pag. 36 |

## LINEA PLISSETTATA

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| PLISSÈ classica . . . . .                  | pag. 38 |
| ZIG-ZAG verticale. . . . .                 | pag. 44 |
| ZIG-ZAG laterale frizionata 0.22 . . . . . | pag. 46 |
| ZIG-ZAG verticale frizionata 0.22. . . . . | pag. 47 |
| ZIG-ZAG reversibile 0.22 . . . . .         | pag. 48 |

## LINEA PANNELLI RIGIDI

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| TRE scorrevole, saliscendi, fissi . . . . . | pag. 52 |
| AMERICA a battente. . . . .                 | pag. 54 |

## SISTEMI DA INCASSO

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| DOUBLE FACE . . . . .            | pag. 58 |
| INCASSATA 45 TAPPARELLA. . . . . | pag. 60 |
| INCASSATA 45 PERSIANA. . . . .   | pag. 62 |



# Indice Avvolgibili

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| AVVOLGIBILE ORIENTABILE GIRASOLE . . . . .   | pag. 68 |
| AVVOLGIBILE DI SICUREZZA BLOCK LUX . . . . . | pag. 72 |

## ALLUMINIO COIBENDATO

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| AR-32 (CROCI) . . . . . | pag. 74 |
| ALC 12 . . . . .        | pag. 75 |
| ALC 9 . . . . .         | pag. 76 |
| ARIA LUCE . . . . .     | pag. 77 |

## ACCIAIO

|                  |         |
|------------------|---------|
| ACC 12 . . . . . | pag. 78 |
|------------------|---------|

## ALLUMINIO ESTRUSO

|                  |         |
|------------------|---------|
| ALE 12 . . . . . | pag. 79 |
|------------------|---------|

## ALLUMINIO / PVC

|                    |         |
|--------------------|---------|
| DUERO 55 . . . . . | pag. 80 |
| DUERO 40 . . . . . | pag. 81 |

## PLASTICA

|                  |         |
|------------------|---------|
| EXTRA . . . . .  | pag. 82 |
| MAXI . . . . .   | pag. 83 |
| FUTURA . . . . . | pag. 84 |



**LINEA AVVOLGENTE****PERLA 40**  
IN BARRE

Zanzariera professionale fornita in barre ed accessori specifici per la costruzione "fai da te" da parte del tecnico specializzato.

E' la soluzione per diminuire i costi, ridurre gli scarti, ottimizzare le scorte e velocizzare i tempi di consegna.

Gli accessori, anche in caso di eventuali fuori piombo ed imperfezioni del muro, sono studiati per consentire un montaggio veloce ed efficace (vedi cuffie compensatrici e agganci regolabili)





**misurazione**




**taglio cassonetto  
e guide**



**fissaggio cassonetto e guide**



# FAI DA TE DO IT YOURSELF







ZANZARIERA ZIP  
CON RETE  
IN FIBRA  
ROBUSTA ED ELASTICA

**Dura**  **NET**<sup>TM</sup>  
**NEW**



MANIGLIA STOP & GO



OPZIONE AD ANGOLO






# MAXMA

## LINEA AVVOLGENTE



**MANIGLIA  
STOP & GO**

**Dura+NET™**

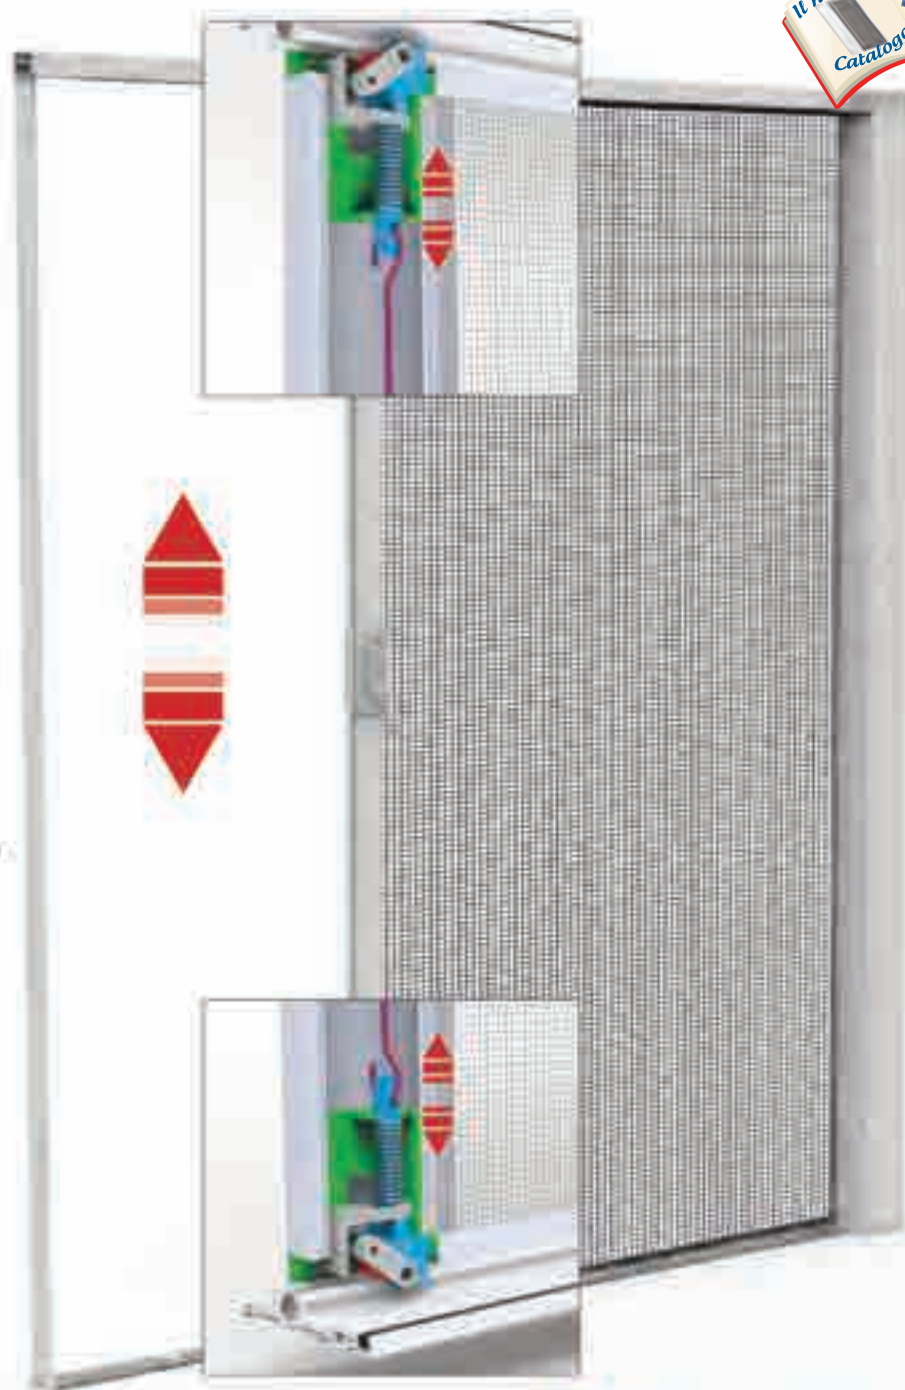

Maxma è una zanzariera laterale per porte di grandi dimensioni per larghezze fino a 4 metri.

Il meccanismo integrato nella maniglia permette agevolmente di posizionare lo scorrevole all'apertura desiderata; pertanto anche in un'anta di 4 metri sarà possibile aprire solo il varco necessario.

L'uso del sistema ZIP sui lati inferiore e superiore del filo assicurano massima tenuta al vento.

La possibilità di realizzarli a due ante anche disposti a 90° fra loro la rendono particolarmente indicata per verande o strutture angolari.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

**COLORE ALLUMINIO**

**RAL standard**

BIANCO 9013

**A RICHIESTA ALTRI COLORI**

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione a richiesta del colore dei profili di alluminio; l'azienda è in grado di offrire ulteriori colorazioni a preventivo.



# LINEA AVVOLGENTE

## MANIGLIA STOP & GO

La maniglia è dotata di un sistema che consente l'apertura anche parziale della zanzariera, che potrà essere posizionata nel punto desiderato.




### DI SERIE

RETE DURANET™



### SEZ. ORIZZONTALE

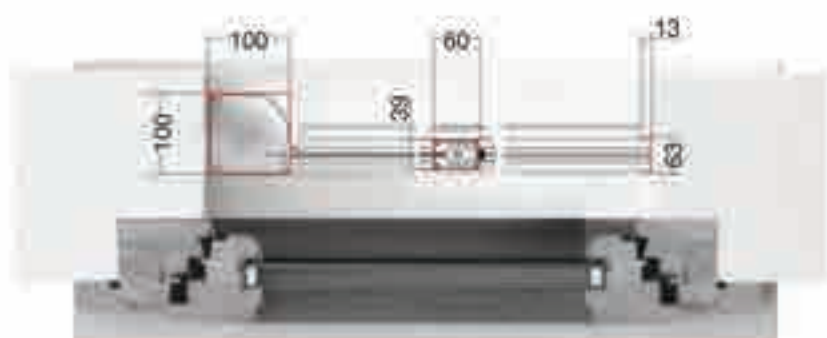

### SEZ. VERTICALE



**LINEA AVVOLGENTE**

# PERLA 40

CATENA



avvolgimento verticale con comando a catena.  
La versione doppio comando  
è particolarmente indicata per porte-finestre.



## PERLA 40


avvolgimento a catena



fissaggio diretto



fissaggio con clip

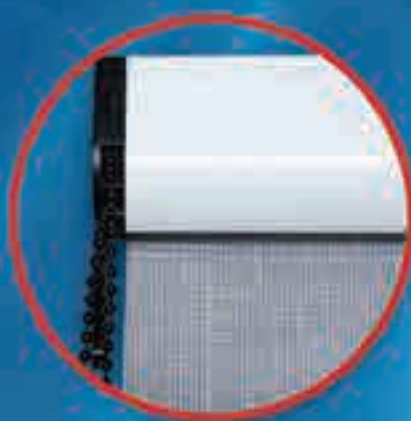

doppio comando, interno ed esterno



particolare barra maniglia



optional apertura a pedale



guida antiventto  
standard

### MISURE CONSIGLIATE

| mm      | L    | H    |
|---------|------|------|
| minimo  | 420  | 50   |
| massimo | 1400 | 2500 |



# TOP 32/40

verticale



Avvolgimento a molla, scorrimento verticale, adatta per porte e finestre,  
disponibile con cassonetti da 32/40 mm



## TOP 32/40

avvolgimento verticale



fissaggio con clip

su TOP 40  
misura cassonetto mm 40  
misura cassonetto con cuffia mm 44



fissaggio diretto



Aggancio  
piatto  
a richiesta

Le TOP 32/40  
verranno fornite  
in versione standar  
con accessori in tinta  
su finiture RAL9010-1013.  
Su tutte le altre finiture  
e le tinte legno  
con accessori NERI.



Aggancio  
regolabile  
standard



spazzolino  
standard



spazzolino  
antivento

\* opzional guide antivento



optional:

- rallentatore per molla
- cuffia regolabile su TOP40

### MISURE CONSIGLATE

| -mm           | L    | H    |
|---------------|------|------|
| minimo 40/45  | 450  | 5    |
| massimo 40/45 | 1600 | 2500 |
| minimo 32     | 450  | 5    |
| massimo 32    | 1600 | 1500 |

# TOP 32/40

laterale



Avvolgimento a molla, scorrimento laterale, disponibile con cassonetti da 32/40 mm, specifica per porte-finestre, realizzabile ad una o due ante.



## TOP 32/40 avvolgimento laterale



fissaggio con clip



fissaggio diretto

su TOP 40  
misura cassonetto mm 40  
misura cassonetto con cuffia mm 44



Le TOP 32/40  
verranno fornite  
in versione standar  
con accessori in tinta  
su finiture RAL9010-1013.  
Su tutte le altre finiture  
e le tinte legno  
con accessori NERI.



maniglia  
snodabile\*




maniglia fissa\*



22  
spazzolino  
standard



22  
spazzolino  
antivento



⚠ a richiesta  
guida bassa



optional:

- rallentatore per molla
- cuffia regolabile su TOP40

| MISURE CONSIGLIATE |         |      |      |
|--------------------|---------|------|------|
|                    | mm      | L    | H    |
| un'anta<br>32      | minimo  | <    | 1500 |
|                    | massimo | 1200 | 2300 |
| due ante<br>32     | minimo  | <    | 1500 |
|                    | massimo | 2400 | 2300 |
| un'anta<br>40/45   | minimo  | <    | 1500 |
|                    | massimo | 1400 | 2600 |
| due ante<br>40/45  | minimo  | <    | 1500 |
|                    | massimo | 2800 | 2600 |



## KLIP 40



Klip 40 è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cassonetto arrotondato di 40 mm, adatta a qualunque tipo di porta e finestra. Gli accessori, dal design innovativo, ne fanno un prodotto in linea con le attuali tendenze del mercato.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

- con clips per fissaggio sulla parte superiore del vano
- con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali

### OPTIONAL:

- clic clac - aggancio rapido
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera o Sunox
- spazzolino antivento

### VARIANTE:

- aggancio piatto

Le dimensioni della Klip 40 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

## STANDARD

### AGGANCIO REGOLABILE



## VARIANTE A RICHIESTA

### AGGANCIO PIATTO



La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto ed aggancio rapido clic clac.



**MISURE  
CONSIGLIATE** (mm)

|      | L    | H    |
|------|------|------|
| MIN. | 450  | -    |
| MAX. | 1600 | 2400 |

## OPTIONAL

### CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO



### "ADAGIO" FRENO PER MOLLA


Largh. min. 650 mm



### SPAZZOLINO ANTIVENTO



## FAI DA TE DO IT YOURSELF



## KLIP 40 PLUS REGISTRAZIONE MOLLA



# LINEA AVVOLGENTE

## KLIP 40

### LATERALE



Klip 40 laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale.

Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

Si caratterizza per:

- guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23 mm
- rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.

#### OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera o Sunox
- spazzolino antivento

Le dimensioni della Klip 40 laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.



## STANDARD

PROFILO RINFORZO MANIGLIA LATERALE



GUIDA RIBALTABILE



MANIGLIA DUE ANTE CON CRICCHETTO



## ! MISURE CONSIGLIATE (mm)

|          |      | L    | H    |
|----------|------|------|------|
| UN'ANTA  | MIN. | -    | 1500 |
|          | MAX. | 1400 | 2600 |
| DUE ANTE | MIN. | -    | 1500 |
|          | MAX. | 2800 | 2600 |

## DI SERIE

MANIGLIA SNODATA



## OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA



"ADAGIO" FRENO PER MOLLA



# LINEA AVVOLGENTE FRONTAL 40



Frontal 40 è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale caratterizzata dal montaggio frontale.

**Disponibile con cassonetto da 40mm.**

Il montaggio frontale, insieme ad un comodo sistema di registrazione della pre-carica della molla a zanzariera installata, la rende particolarmente funzionale.

## VERSIONE STANDARD

- guide con spazzolino normale (a richiesta versione antivento);
- maniglia alta (mm 57)
- aggancio inferiore clic clac regolabile lungo l'altezza delle guide sino alla base.

In fase di ordine è possibile richiedere:

## VERSIONE MANIGLIA BASSA (mm 40)

- aggancio inferiore clic clac regolabile lungo l'altezza delle guide.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita base + 70mm H +52mm.

**!** MISURE  
CONSIGLIATE (mm)

|      | L    | H    |
|------|------|------|
| MIN. | 450  | -    |
| MAX. | 1600 | 2400 |

**N.B.:**


Larghezze fino a mm 600 max H mm 1400

## CLIC CLAC

### DI SERIE - MANIGLIA ALTA



### A RICHIESTA - MANIGLIA BASSA



## DI SERIE

### CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO



## OPTIONAL

### "ADAGIO" FRENO PER MOLLA

Largh. min. 650 mm



### RETE A FASCE BIANCO - NERA





# LINEA AVVOLGENTE UNIKA 45-50



INCASSO 50

Zanzariera ad incasso ad avvolgimento verticale con cassonetto da 45-50 mm d'ingombro è disponibile a misura o in barre da 6 ml.

**OPTIONAL:**

- freno per molla "adagio"
- aggancio rapido clic clac
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox
- staffe di fissaggio

Le dimensioni della Unika devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):**

La zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

- UNIKA 45: Larghezza +70 mm x Altezza +47 mm.
- UNIKA 50: Larghezza +70 mm x Altezza +52 mm;

# LINEA AVVOLGENTE




MISURE  
**CONSIGLIATE** (mm)


|      | L    | H    |
|------|------|------|
| MIN. | 450  | -    |
| MAX. | 1600 | 2500 |

**N.B.:**  
Larghezze fino a mm 600 max H mm 1400


## UNIKA 45 SEZ. ORIZZONTALE

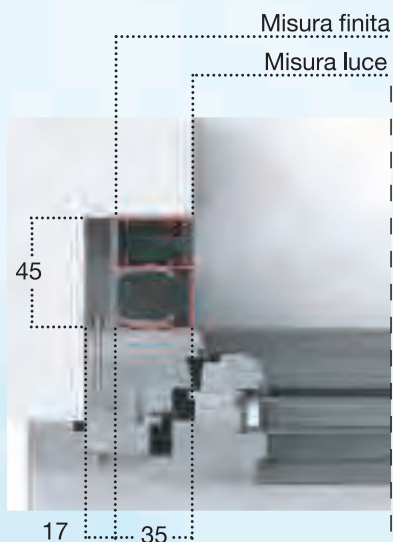


## UNIKA 45 SEZ. VERTICALE

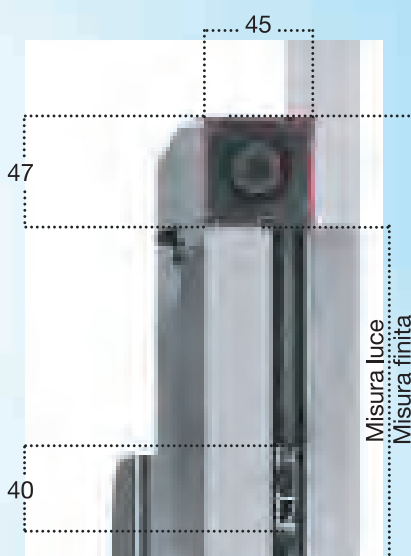

## UNIKA 50 SEZ. ORIZZONTALE

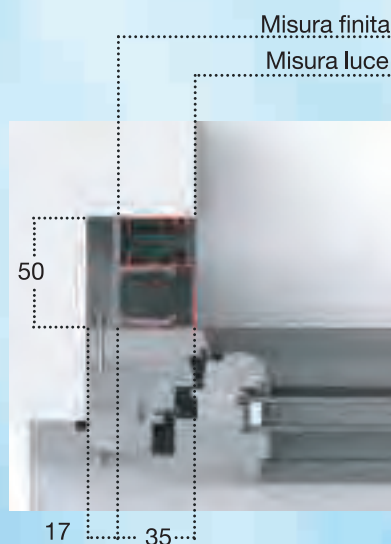

## UNIKA 50 SEZ. VERTICALE

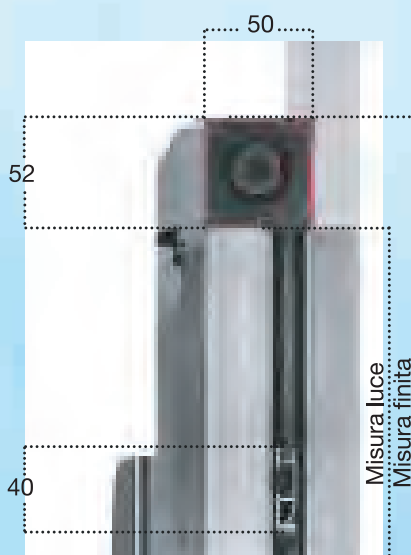

## OPTIONAL

FISSAGGIO TELAIO INFISSO

**MODELLO 10/45**  
**MODELLO 10/50**



FISSAGGIO LATERALE A MURO

**MODELLO 11/45**  
**MODELLO 11/50**



"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

Largh. min. 650 mm



CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO



Con clic clac di serie maniglia alta



# LINEA AVVOLGENTE

## UNIKA 45-50 LATERALE



Zanzariera ad incasso ad avvolgimento laterale con cassonetto da 45-50 mm d'ingombro è disponibile a misura o in barre da 6 ml. Può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

### OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox
- staffe di fissaggio

Le dimensioni della Unika devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro)


### ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE):

La zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:


- **UNIKA 45:** Larghezza +82 mm x Altezza +35 mm.
- **UNIKA 50:** Larghezza +87 mm x Altezza +35 mm;




UNIKA 45 SEZIONE ORIZZONTALE

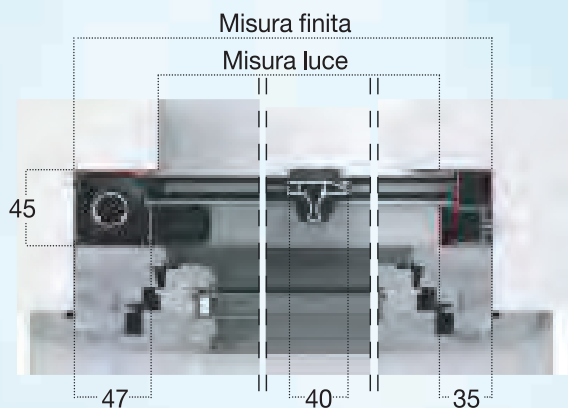


UNIKA 50 SEZIONE ORIZZONTALE

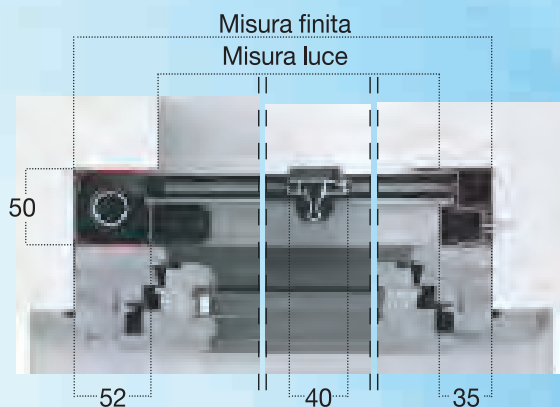

UNIKA 45 SEZIONE VERTICALE

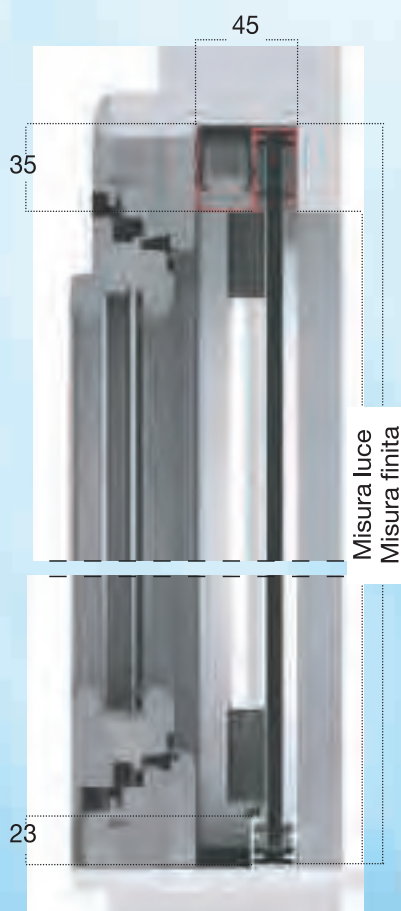

UNIKA 50 SEZIONE VERTICALE

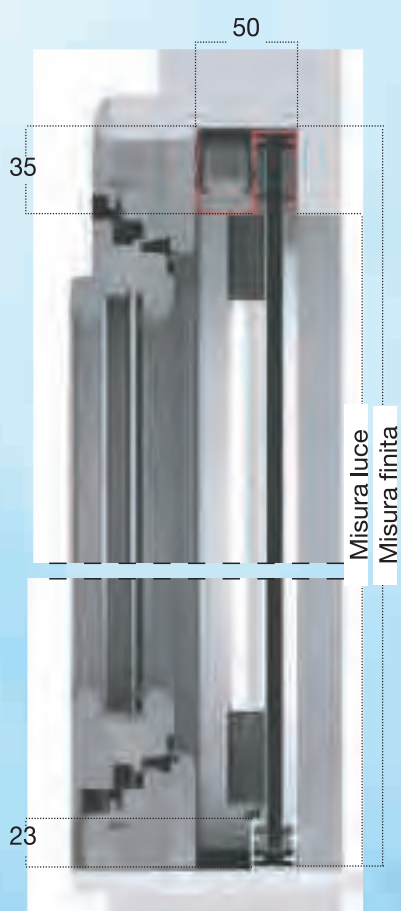

## OPTIONAL

FISSAGGIO LATERALE A MURO

**MODELLO 11/45**  
**MODELLO 11/50**



FISSAGGIO PROFILO DI CHIUSURA

**MODELLO 12/45**  
**MODELLO 12/50**



## TOP 50 Zzero laterale



Top 50 Zzero è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.

Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 5mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

Il fissaggio è rapido grazie alle clip a baionetta.

### OPTIONAL:

- rete Sunox
- registro superiore


Le dimensioni devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

## BLOCCO TELO CON ARPIONE


Gli arpioni rotanti all'interno della catena garantiscono la tenuta del telo.

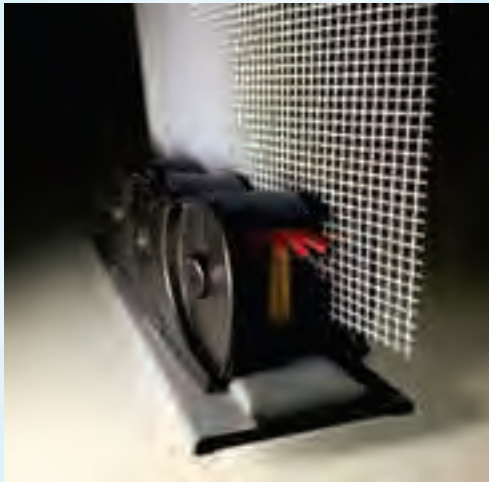

La guida a terra, grazie a un particolare sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento.



## FISSAGGIO FRONTALE

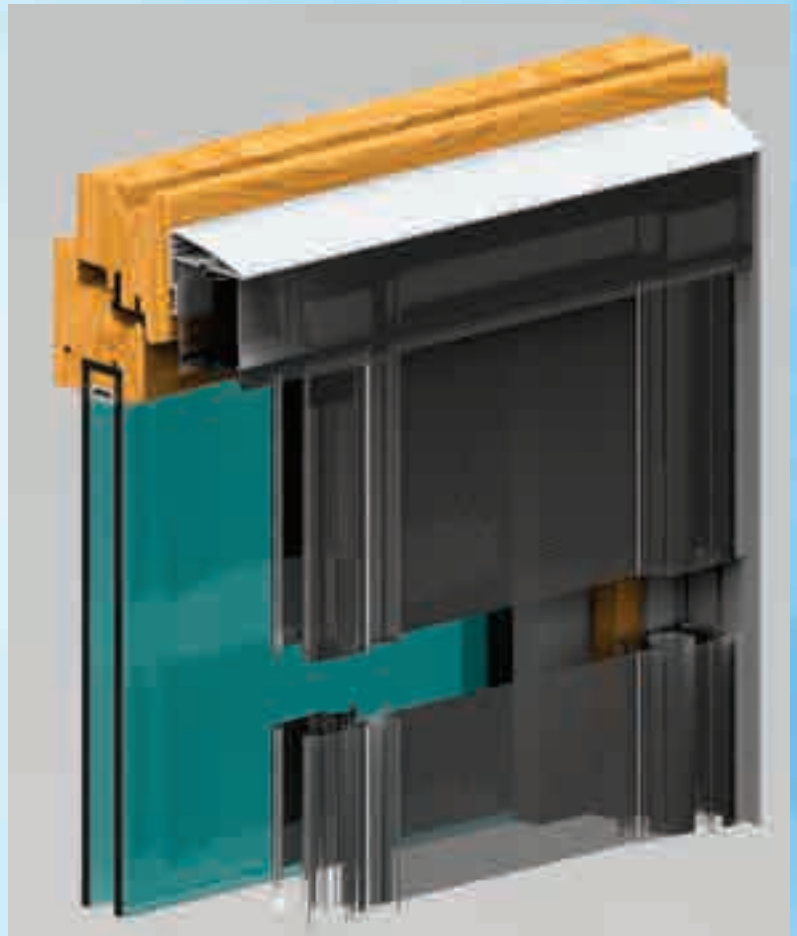

**ATTENZIONE** RETE NON ALLINEATA

APERTURA DX

A 2 ANTE


APERTURA SX



CON DUE FINESTRE VICINE  
CON APERTURE OPPOSTE

APERTURA SX

APERTURA DX

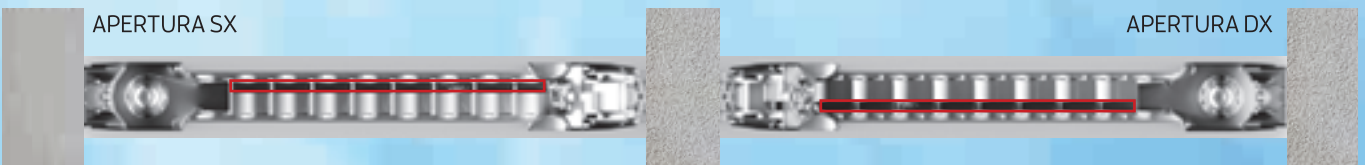

**MISURE  
CONSIGLIATE (mm)**

|          |      | L    |      | H    |
|----------|------|------|------|------|
|          |      | MIN. | MAX. |      |
| UN'ANTA  | MIN. | -    | 1400 | 1400 |
|          | MAX. | 1400 | 2800 | 2800 |
| DUE ANTE | MIN. | -    | 1400 | 1400 |
|          | MAX. | 2800 | 2800 | 2800 |

N.B. :  
La misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della misura della larghezza.






# TOP 50 **Z**zero laterale



**Registro superiore**  
accessorio per vani irregolari

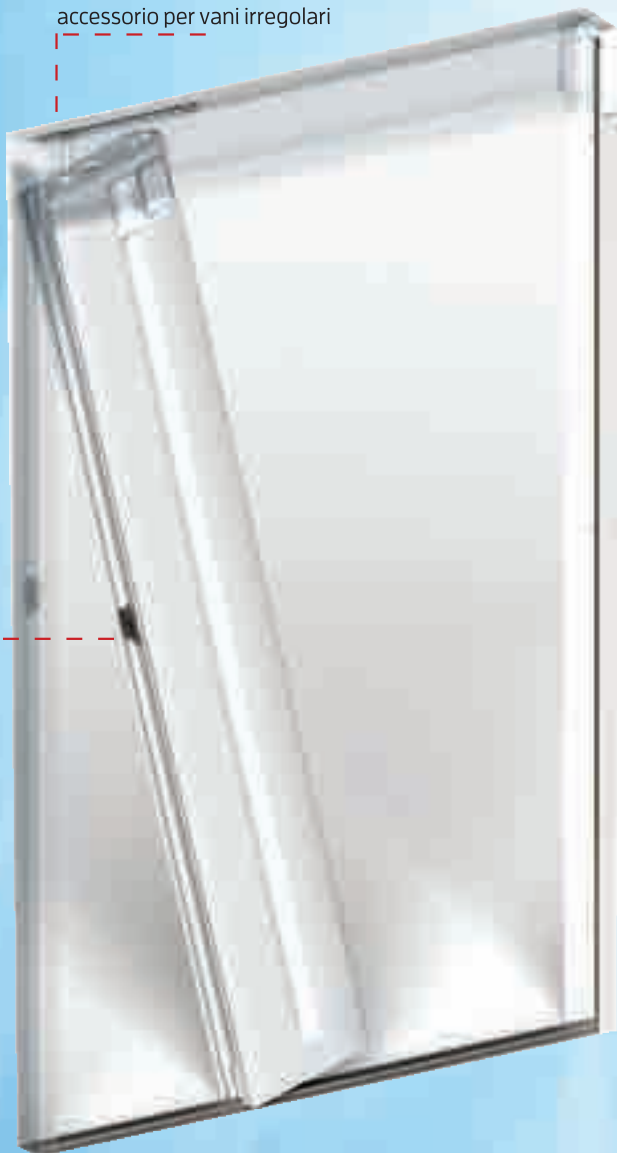


Profilo laterale  
a muro

## OPTIONAL


REGISTRO SUPERIORE



VANO IRREGOLARE  
LARGHEZZA SUPERIORE

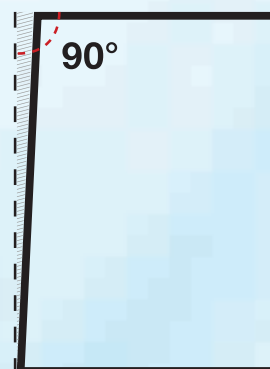

VANO IRREGOLARE  
LARGHEZZA INFERIORE

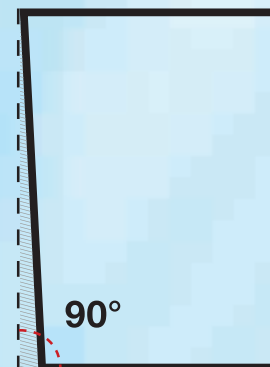

MANIGLIA PER INCASSO




Il sistema telescopico, composto dal profilo laterale a muro e il registro superiore, permette di compensare differenze in larghezza fino a 14 mm mantenendo il cassonetto sempre perpendicolare al pavimento.





## SEZIONI

### SEZ. ORIZZONTALE


1 anta

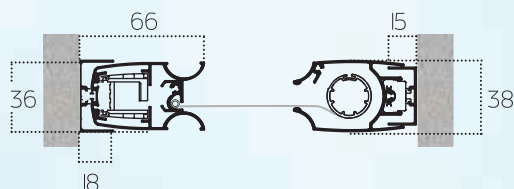


2 ante

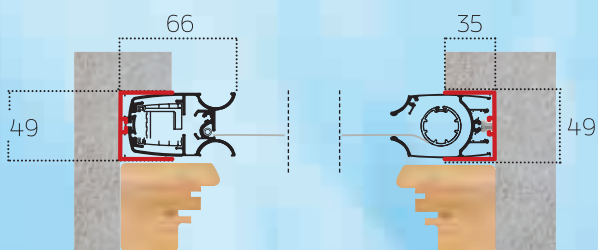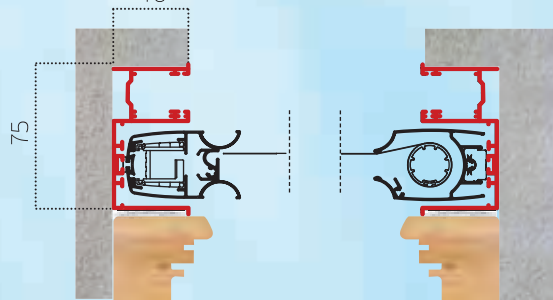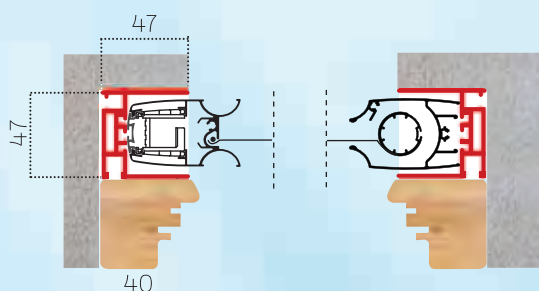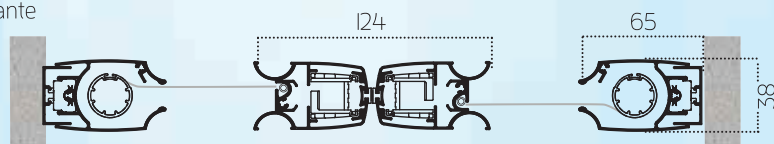

Profilo di fissaggio



### SEZ. VERTICALE

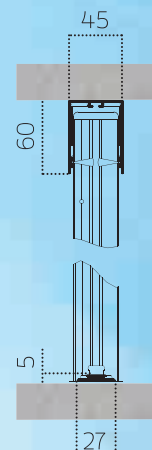

## TOP 50 Zzero + DOUBLEFACE

### MISURE DA ORDINARE

- ✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).
- ✓ **MISURA LUCE:** il prodotto verrà fornito e addebitato con le misure maggiorate: larghezza +94mm, altezza +47mm.

## TOP 50 Zzero + INCASSATA 45

### MISURE DA ORDINARE

- ✓ **MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
- ✓ **MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.

## TOP 50 Zzero + INCASSO 50

### MISURE DA ORDINARE

- ✓ **MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
- ✓ **MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2) mm, altezza + 60mm.



## LIBERA®



### SENZA GUIDA A TERRA

Libera è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno. L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita all'assenza di barriere, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

#### OPTIONAL:

- rete Sunox

Le dimensioni della Libera devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sulla base.



# LINEA AVVOLGENTE



**! MISURE CONSIGLIATE** (mm)

|          |      | L    | H    |
|----------|------|------|------|
| UN'ANTA  | MIN. | -    | 1400 |
|          | MAX. | 2000 | 2800 |
| DUE ANTE | MIN. | -    | 1400 |
|          | MAX. | 4000 | 2800 |

La misura H dell'altezza deve essere sempre maggiore di L + 150mm.

## INSTALLAZIONE

SENZA GUIDA A TERRA



## INSTALLAZIONE


CON GUIDA A TERRA



Gli arpioni rotanti all'interno della catena evitano la fuoriuscita del telo.


## RETE ALLINEATA

LIBERA 2 ANTE


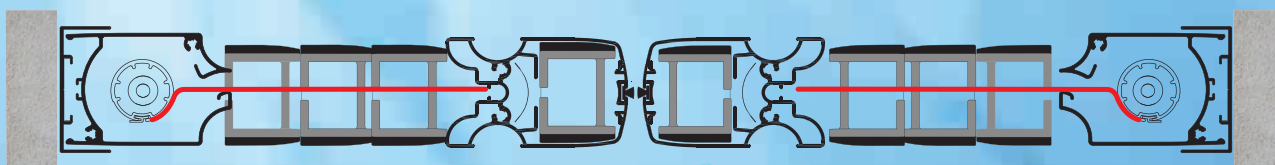


## DETTAGLI

PROFILO DI CHIUSURA E COMPENSATORE



GUIDA A TERRA IN ALLUMINIO

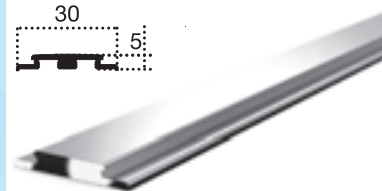

CINGOLI PER TENUTA TELO

RETE



## LIBERA®

### COMPENSAZIONE SUPERIORE


Libera è dotata di un compensatore superiore telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a **10 mm** in altezza. Per una corretta applicazione è necessario indicare la misura più piccola dell'altezza vano.

### COMPENSAZIONE LATERALE


Libera è dotata di un compensatore laterale telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a **14 mm** in larghezza. Per una corretta applicazione è necessario indicare la misura più piccola della larghezza vano.



VANO IRREGOLARE  
IN LARGHEZZA

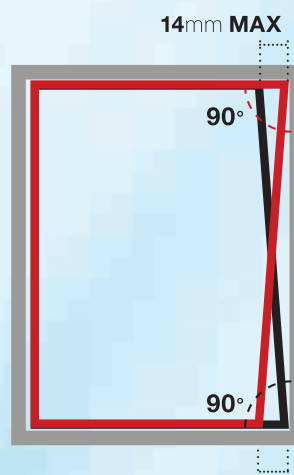


VANO IRREGOLARE  
IN ALTEZZA

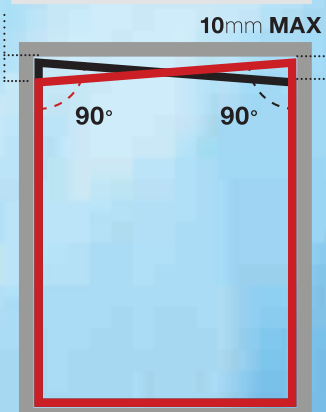


## SEZIONI

### SEZ. ORIZZONTALE


1 ante




2 ante

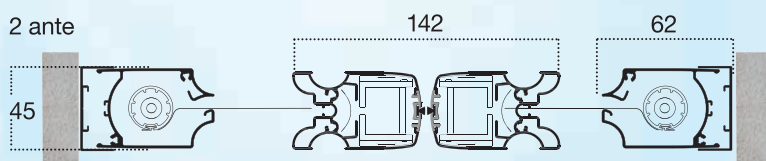

Profilo di fissaggio




### SEZ. VERTICALE

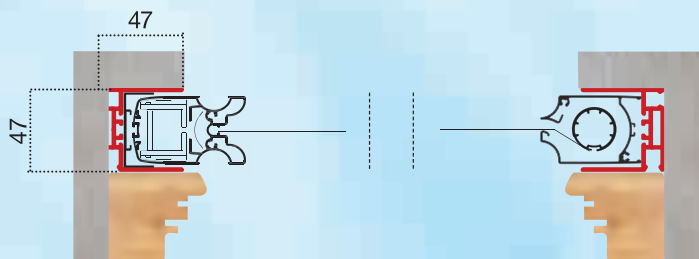

## LIBERA + DOUBLEFACE

MISURE DA ORDINARE LIBERA + DOUBLEFACE

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).
- ✓ MISURA LUCE: il prodotto verrà fornito e addebitato con le misure maggiorate: larghezza  $+(47 \times 2)$  mm, altezza  $+47$  mm.

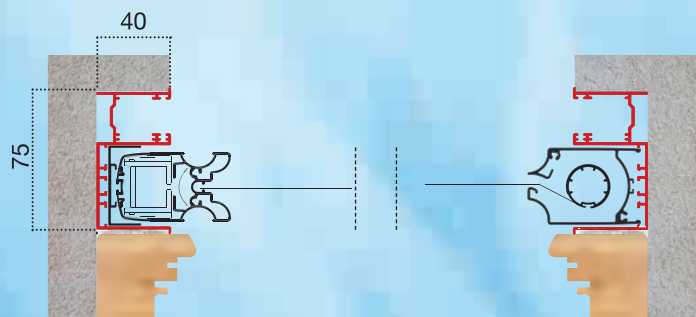

## LIBERA + INCASSATA 45

MISURE DA ORDINARE LIBERA + INCASSATA 45

- ✓ MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
- ✓ MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza  $+(40 \times 2)$  mm, altezza pari a misura finita.



# TOP 80-100

## MOTORIZZATA



**ZANZARIERA/OSCURANTE/FILTRANTE AVVOLGIBILE VERTICALE PER GRANDI LUCI, MOVIMENTO CON ARGANO (DI SERIE) O MOTORIZZATO (A RICHIESTA).**

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di: TOP 100 (105 mm) TOP 80 (88 mm). Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a zip antivento. Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.




# LINEA MOTORIZZATA

## TOP 80-100


### MOTORIZZATA

CASSONETTO STONDATO CON CLIPS  
DI FISSAGGIO A SOFFITTO

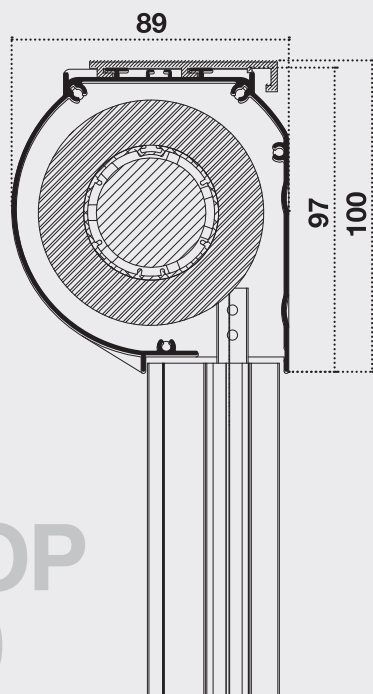


**TOP  
80**

CASSONETTO STONDATO CON CLIPS  
DI FISSAGGIO A SOFFITTO

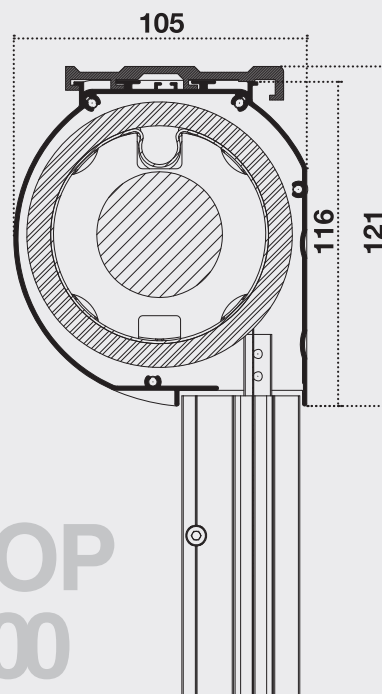


**TOP  
100**

GUIDA ZIP STANDARD



BARRAMANIGLIA

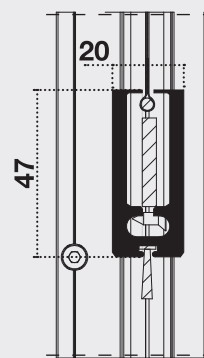

| MISURE CONSIGLIATE (mm) |                                  |              |               |              |               |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                         |                                  | 80           |               | 100          |               |
|                         |                                  | L<br>min-max | H<br>max (mm) | L<br>min-max | H<br>max (mm) |
| TOP 80/100              | ZANZARIERA<br>RETE ELASTIK NET   | 570 - 3000   | 2400          | 570 - 5000   | 3500          |
|                         | OSCURANTE STD (PVC)              | 570 - 3000   | 1800          | 570 - 5000   | 3000          |
|                         | OSCURANTE SOLTIS B92             | 570 - 3000   | 1800          | 570 - 5000   | 3000          |
|                         | FILTRANTE SG 989<br>SOLTIS 86/92 | 570 - 3000   | 1600          | 570 - 5000   | 2800          |

N.B. Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.

# LINEA MOTORIZZATA

## CUBO 80-100-130



### ZANZARIERA/OSCURANTE/FILTRANTE AVVOLGIBILE VERTICALE PER GRANDI LUCI, MOVIMENTO CON ARGANO O MOTORIZZATO.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di: Cubo 80 (83 mm) Cubo 100 (103 mm) Cubo 130 (134 mm).

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **zip antivento**.

Può essere installata a incasso o in luce.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.


**N.B.** Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.




# LINEA MOTORIZZATA




## CASSONETTO QUADRATO

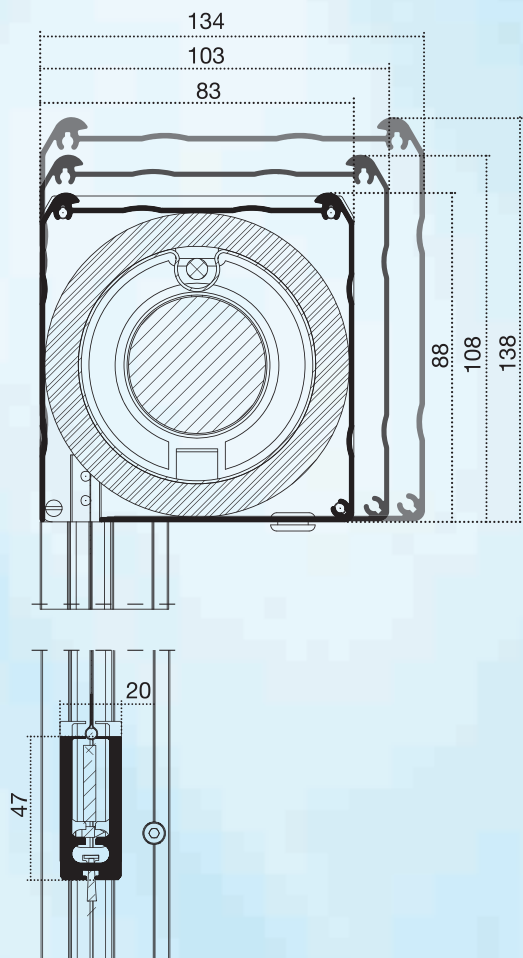

## GUIDA INCASSO

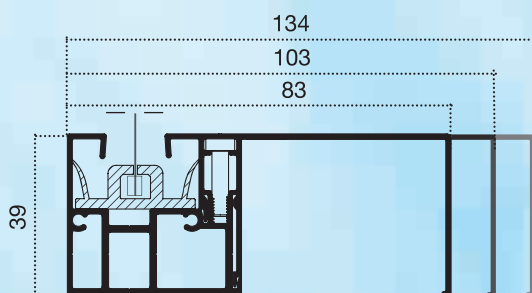

## GUIDA ZIP STANDARD



## ATTENZIONE

I modelli rappresentati sono sistemi di protezione solare e non di protezione dal vento.

È consigliato l'azionamento a motore con l'anemometro.

L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati dagli eventi atmosferici.



## OPTIONAL

### ANEMOMETRO



### AZIONAMENTO A MOTORE



## MISURE CONSIGLIATE (mm)

|                                    | 80        |       | 100       |       | 130       |       |
|------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|                                    | L min-max | H max | L min-max | H max | L min-max | H max |
| <b>ZANZARIERA RETE ELASTIK NET</b> | 550-2300  | 2400  | 600-4000  | 3500  | 600-5000  | 4500  |
| <b>OSCURANTE</b>                   | 550-2300  | 1800  | 600-4000  | 2500  | 600-5000  | 3500  |
| <b>OSCURANTE BLOCKOUT</b>          | 550-2300  | 1500  | 600-4000  | 2300  | 600-5000  | 3400  |
| <b>FILTRANTE</b>                   | 550-2300  | 1600  | 600-4000  | 2600  | 600-5000  | 3500  |

## SOLO CON GUIDA STANDARD


### AZIONAMENTO AD ARGANO




**PLISSÈ**  
CLASSICA

Zanzariera ideata per porte-finestre di largo passaggio.  
È caratterizzata dall'assenza di barriere sul pavimento.  
È realizzabile ad un'anta, due ante con chiusura centrale,  
due ante a seguire, tre e quattro ante.

## SEZIONE ORIZZONTALE

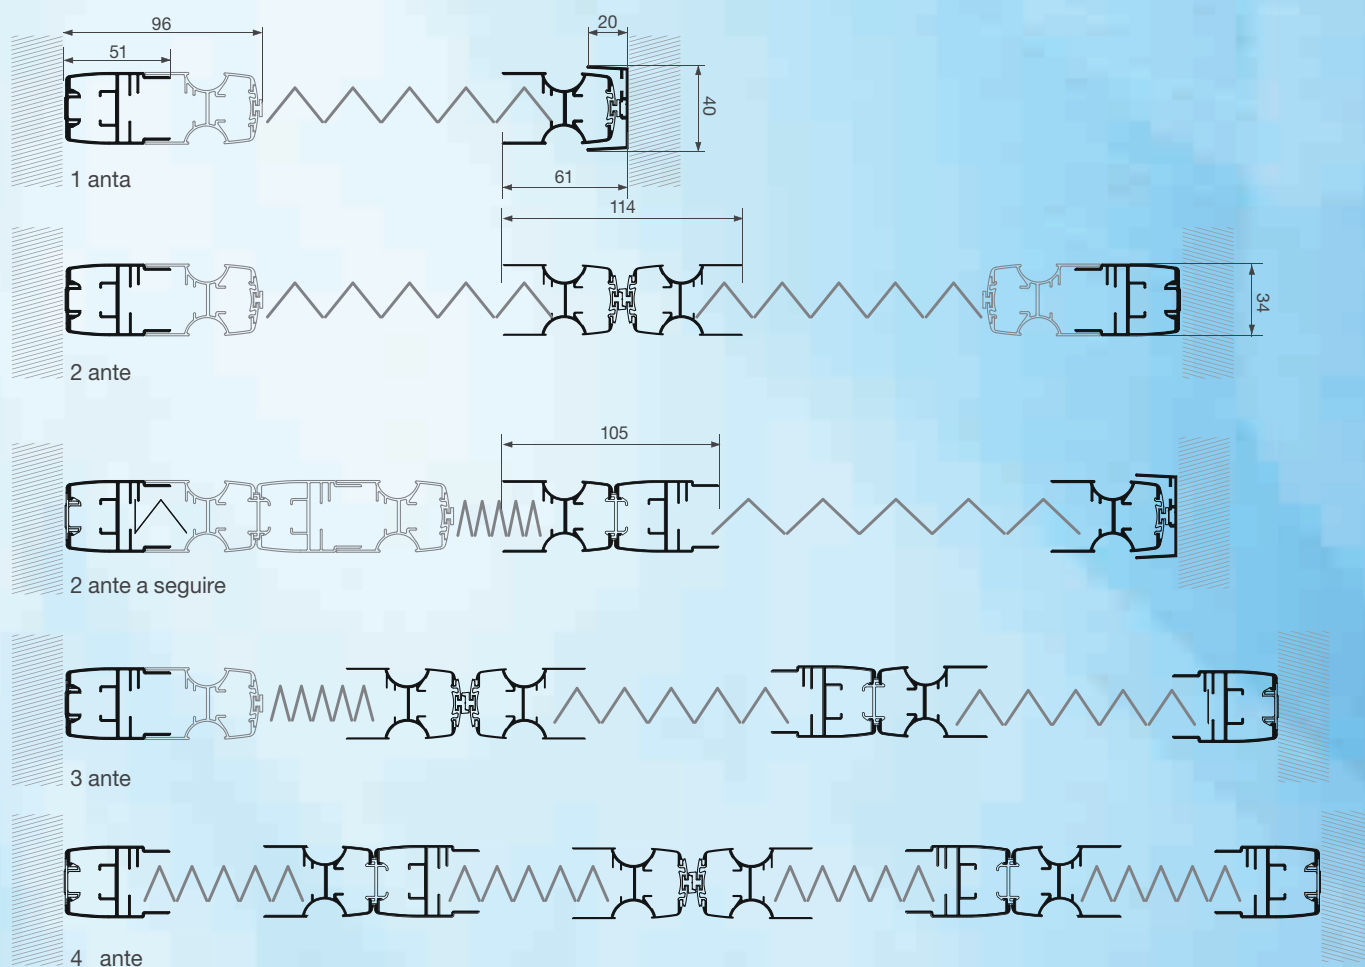

**PROFILO DI FISSAGGIO**  
VEDI PAGINA 230



### Misure realizzabili in mm

|          |              |         |
|----------|--------------|---------|
| un anta  | min. l. 900  | h. 3000 |
| un anta  | max. l. 2000 | h. 3000 |
| due ante | max. l. 4000 | h. 3000 |



## LINEA PLISSETTATA

# PLISSÈ

Plissè è una zanzariera per porte-finestre di frequente passaggio.  
**L'assenza di barriera al pavimento agevola il transito.**

La semplicità di montaggio e smontaggio  
facilita una completa pulizia del vano e del prodotto.

È realizzabile a un'anta, due ante con chiusura centrale  
o a seguire, tre e quattro ante.


### OPTIONAL

PROFILO COMPENSATORE  
PER FISSAGGIO SU PIANI IRREGOLARI





H MAX 300 CM  
RETE NERA

RETE NERA O GRIGIA

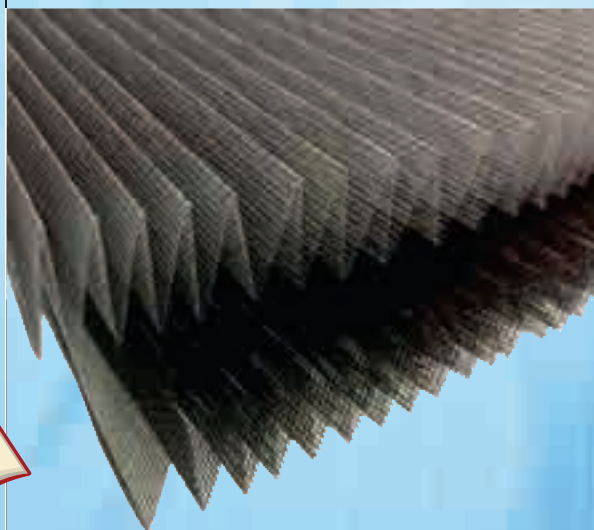



### INCASSO 40

L'incasso Plissè 40 predispone l'inserimento della zanzariera su porte-finestre. Ha un ingombro di 40 mm.

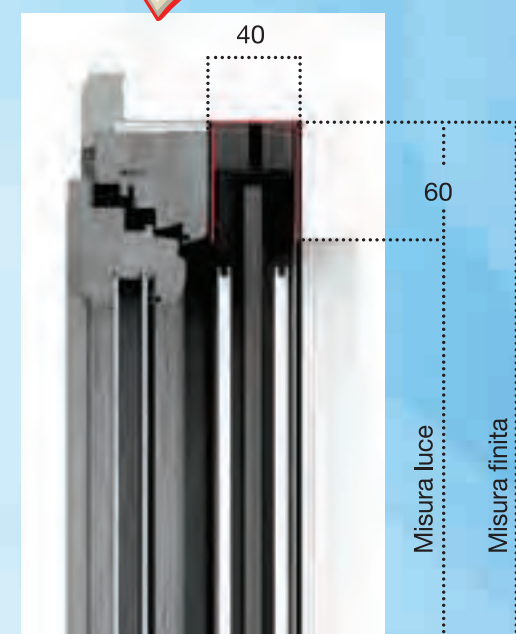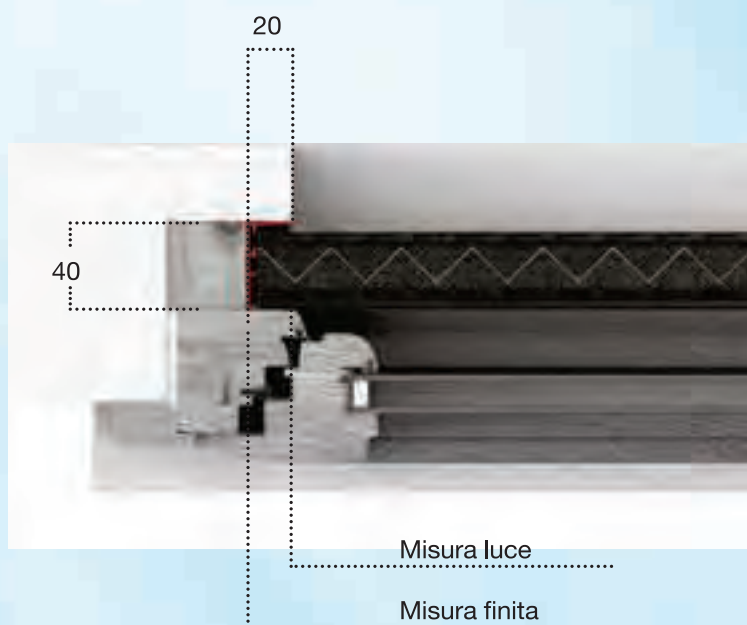

### INCASSATA 45



Incassata 45 è una guida avvolgibile da abbinare a vari modelli di zanzariere per porte-finestre, esempio: Plissè, Flexa, Jolly, Unika 45 e Perlegno 45. Dettagli pagina 124

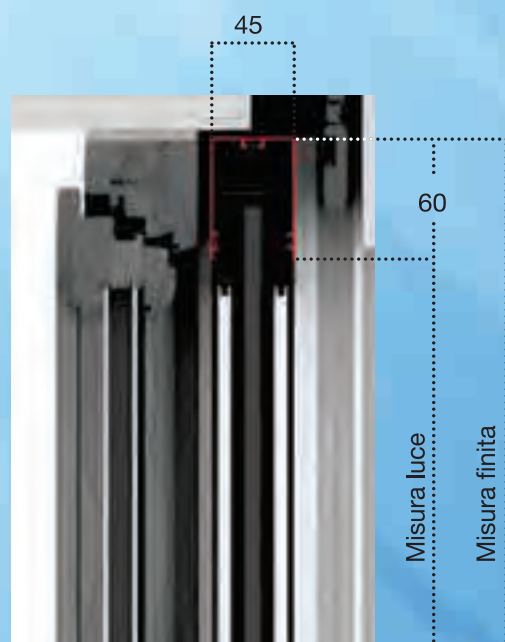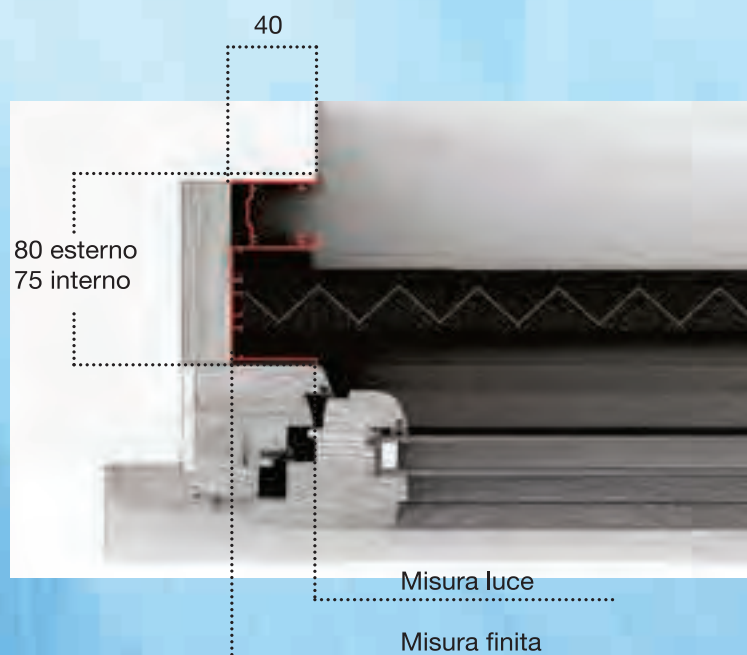

## INCASSO 50

L'incasso Plissé 50 predispone l'inserimento della zanzariera Plissé su porte-finestre, in abbinamento alle finestre da realizzare con la serie Unika 50 e Perlegno 50.

Ha un ingombro di 50 mm.

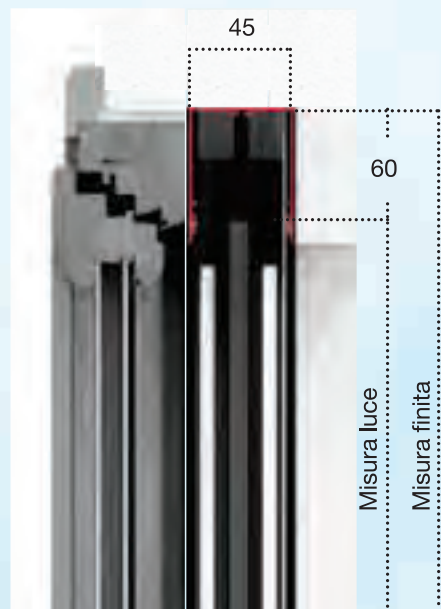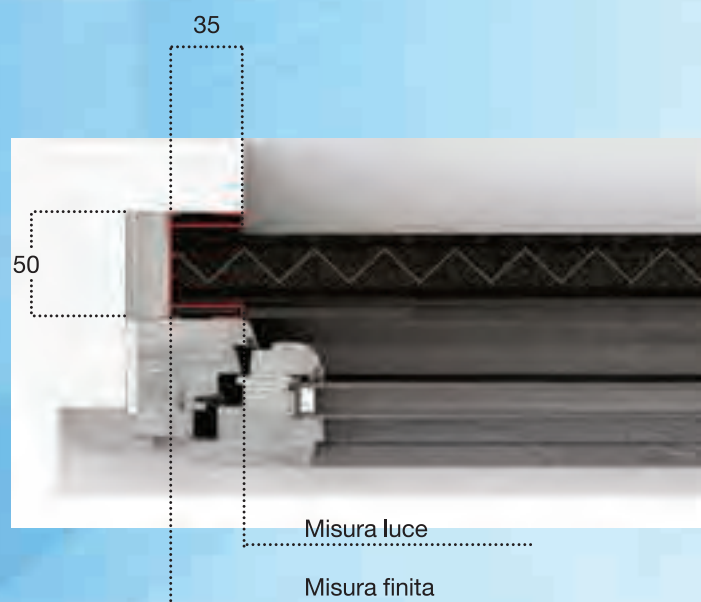

## MANIGLIA PER INCASSATA 45

La maniglia basculante, di serie su Plissé + Incassata 45, agevola l'apertura e chiusura della zanzariera.

ZANZARIERA ATTIVATA



ZANZARIERA A RIPOSO





# PLISSÈ

FISSAGGIO FRONTALE

## LINEA PLISSETTATA




Le dimensioni della Plissè a fissaggio frontale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza con le seguenti indicazioni.


- ✓ **MISURA FINITA PLISSÈ:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure indicate. Il kit verrà fornito con misure aumentate in relazione alla versione richiesta.
- ✓ **MISURA MAX INGOMBRO (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione richiesta. Il kit verrà fornito con le stesse misure indicate.

**ESEMPIO:** misura max ingombro versione A (figura pagina accanto), la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 30 mm in larghezza e 15 mm in altezza.

SEZ. ORIZZONTALE

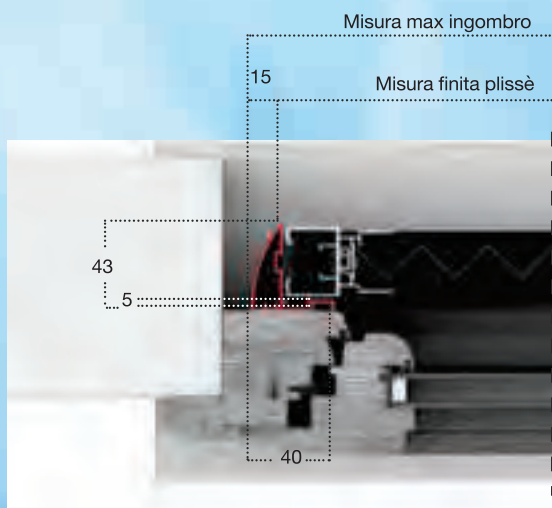

SEZ. VERTICALE

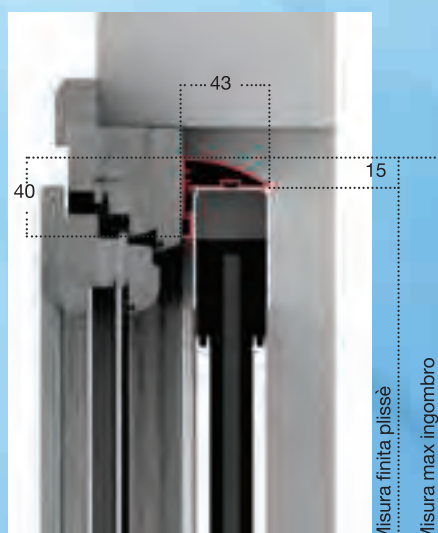

# ZIG - ZAG

VERTICALE



**Zanzariera con rete plissettata  
ad impacchettamento verticale con comando frizionato**

# LINEA PLISSETTATA

## ZIG - ZAG

verticale




• optional  
asta di azionamento



RETE NERA O GRIGIA



20  
1000

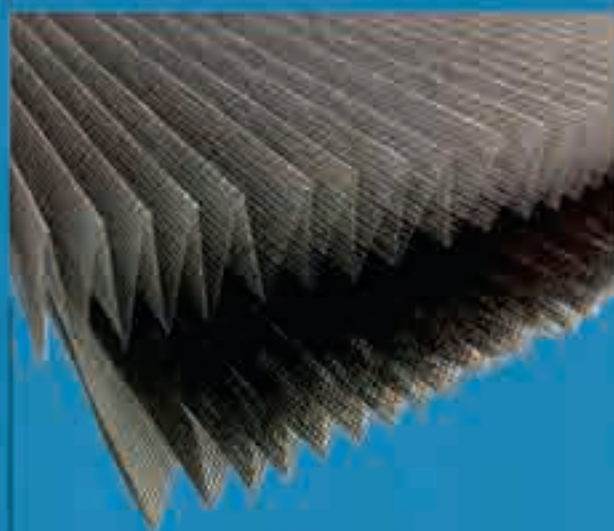


### MISURE CONSIGLiate

| mm      | L    | H    |
|---------|------|------|
| minimo  | 600  | 0    |
| massima | 1400 | 2500 |



## ZIG-ZAG

LATERALE - FRIZIONATA 0,22



Le dimensioni della ZIG-ZAG laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misure finite o luce.

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.



### MISURE CONSIGLiate (mm)

|      | L    | H    |
|------|------|------|
| MIN. | -    | 600  |
| MAX. | 1400 | 2600 |

ZIG-ZAG laterale è una zanzariera per porte-finestre con rete plissettata ad impacchettamento orizzontale e comando frizionato. È disponibile ad una e due ante. La guida a pavimento con profilo ribassato facilita il passaggio. Fornita di chiusura magnetica a richiesta con spazzolino. La rete plissettata viene fornita standard di colore nero, a richiesta di colore grigio.

# ZIG-ZAG

VERTICALE - FRIZIONATA 0,22



**OPTIONAL**

as Ta d l az lona Men To 0,2 2



| ! | MISURE CONSIGLIATE (mm) | L    | H    |
|---|-------------------------|------|------|
|   | MIN.                    | 300  | -    |
|   | MAX.                    | 1400 | 2500 |

ZIG-ZAG frizionata è una zanzariera per porte e finestre con rete plissettata ad impacchettamento verticale e comando frizionato. ~utilizzo dell'asta di azionamento agevola le operazioni di apertura e chiusura. La rete plissettata viene fornita standard di colore nero, a richiesta di colore grigio.

## ZIG-ZAG

REVERSIBILE 0,22

Le dimensioni della ZIG-ZAG reversibile devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misure finite o luce.

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sull lato cassonetto.



ZIG-ZAG reversibile è una zanzariera per porte-finestre con rete plissettata a scorrimento laterale in entrambi i lati. La rete è contenuta tra due profili in alluminio scorrevoli che consentono l'impacchettamento totale della stessa e l'estensione in fase d'apertura per tutta la sua larghezza. Queste caratteristiche la rendono particolarmente indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli. La guida a pavimento con profilo ribassato facilita il passaggio. La rete plissettata viene fornita standard di colore nero, a richiesta di colore grigio.



**LINEA PLISSETTATA**

**ZIG-ZAG**

REVERSIBILE 0,22



**MISURE CONSIGLIATE** (mm)

|      | <b>L</b> | <b>H</b> |
|------|----------|----------|
| MIN. | -        | 600      |
| MAX. | 2400     | 2600     |




RETE NERA O GRIGIA




15 mm

TIPI DI APERTURA




LATO DX



LATO SX



AMBO I LATI



Il profilo Fissaggio Frontale Tondo permette di installare frontalmente la zanzariera modello 0.22. Le dimensioni devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza con le seguenti indicazioni.

✓ **MISURA MAX INGOMBRO:** Il profilo del fissaggio frontale verrà fornito con le dimensioni richieste, la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione ordinata.


**ESEMPIO:** misura max ingombro versione A (figura pagina accanto), la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 24 mm in larghezza e 12 mm in altezza.

SEZ. ORIZZONTALE



**0.22**

**FISSAGGIO FRONTALE QUADRO**

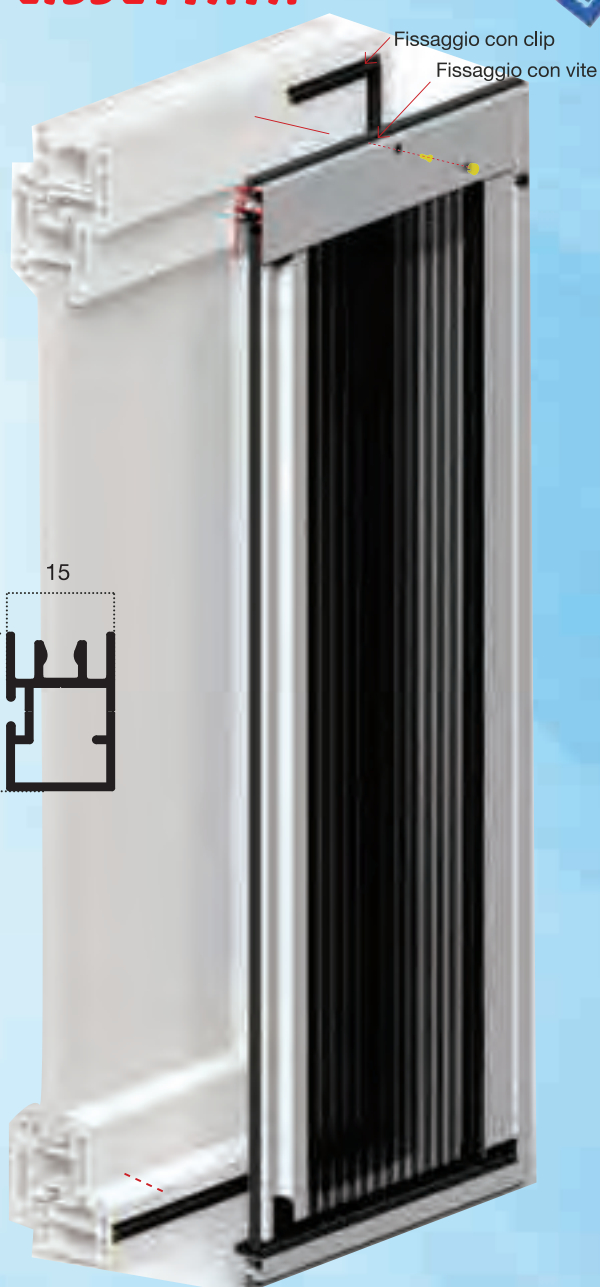

Il profilo Fissaggio Frontale Quadro permette di installare frontalmente la zanzariera modello 0.22 in due soluzioni:


**- CON VITI      - CON CLIP**

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza con le seguenti indicazioni.


✓ **MISURA MAX INGOMBRO:** Il profilo del fissaggio frontale verrà fornito con le dimensioni richieste, la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione ordinata.

**ESEMPIO:** misura max ingombro versione A (figura pagina accanto), la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 30 mm in larghezza e 15 mm in altezza.

FISSAGGIO CON CLIP  
SEZ. ORIZZONTALE

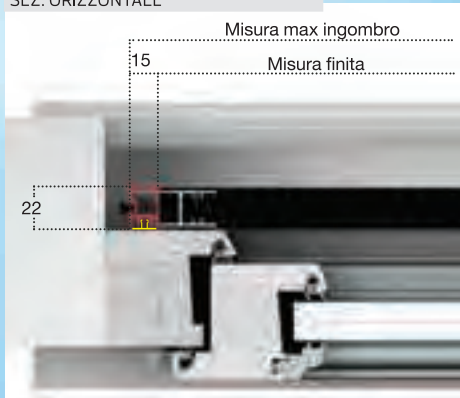

FISSAGGIO CON VITE  
SEZ. ORIZZONTALE

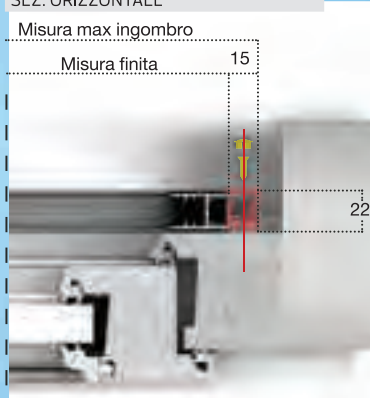



## **LINEA PANNELLI RIGIDI**

# **TRE**


**SCORREVOLE - SALISCENDI - FISSA**



Zanzariera a schermo fisso per finestre e porte-finestre.  
Realizzabile nelle versioni saliscendi, scorrevole fissa e fissa magnetica.  
Si adatta in spazi molto ridotti grazie al suo ingombro di soli 25 mm.  
nelle versioni saliscendi e scorrevole e di soli 12 mm. nella versione fissa.

## MODELLO SALISCENDI - SCORREVOLE

SEZ. ORIZZONTALE PANNELLI SCORREVOLI

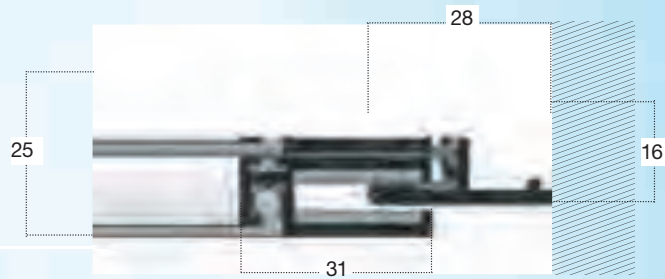


**MISURE CONSIGLIATE** (mm)

| TRIS SCORREVOLE |  | L    | H    |
|-----------------|--|------|------|
| MIN.            |  | 800  | -    |
| MAX.            |  | 2500 | 1600 |
| CON TRAVERSO    |  | 2500 | 2600 |

| TRIS SALISCENDI |  | L    | H    |
|-----------------|--|------|------|
| MIN.            |  | 400  | 600  |
| MAX.            |  | 1400 | 1600 |

SEZ. ORIZZONTALE CON COMPENSATORE

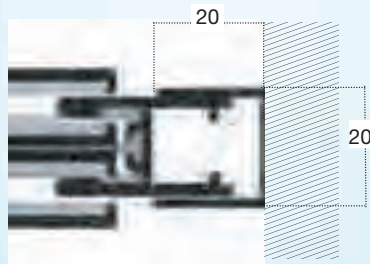


## MODELLO PANNELLO FISSO

### VERSIONI


ATTACCO A MURO



ATTACCO ANGOLO MAGNETICO



ATTACCO COCCINELLA



ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO




**MISURE CONSIGLIATE** (mm)

|                     | L    | H    |
|---------------------|------|------|
| MIN.                | 130  | 130  |
| MAX. senza traverso | 1400 | 1400 |
| MAX. con traverso*  | 1400 | 2400 |

\* Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400 mm, verrà applicato il traverso al centro. Se entrambi i lati superano i 1500mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.

GIUNTI A SCOMPARSA PER TRAVERSO PRATIKA

Questo accessorio evita l'interruzione tra il montante e il traverso, ottenendo una rigidità della zanzariera.



### DETTAGLIO

TRAVERSO



**LINEA PANNELLI RIGIDI**

# AMERICA

BATTENTE



**OPTIONAL**

CERNIERA CHIUDI PORTA



Zanzariera a battente studiata per verande, patii, porte-finestre.  
È caratterizzata dall'assenza di profili al pavimento e dalla chiusura magnetica.  
Può essere realizzata ad una, due o più ante, con sopraluce o asimmetrica.



## AMERICA battente

Aperture da indicare  
in fase di ordine

### ESEMPI

esterno

A

interno

esterno

B

interno

esterno

C

interno

esterno

D

interno

esterno

E

interno

esterno

F

interno

esterno

G

interno

esterno

H

interno

esterno

I

interno

esterno

L

interno

esterno


M

interno


esterno

N

interno

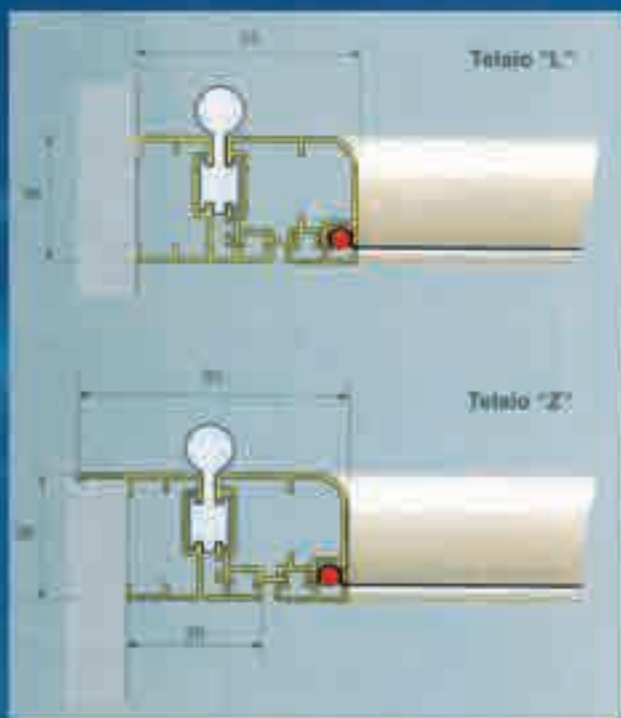

sopraluce asimmetrica

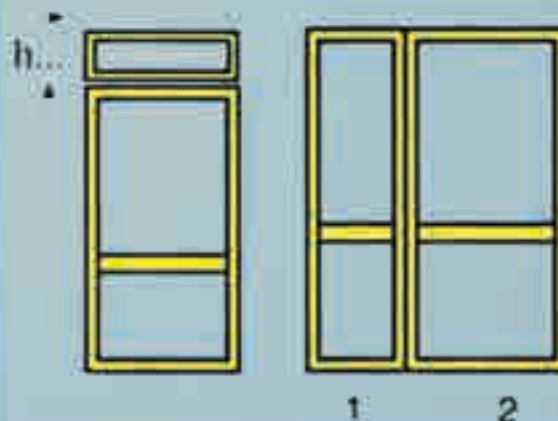

di serie  
rete in alluminio  
telaio a "Z"  
alt. traverso cm. 90  
due cerniere per ante

a richiesta  
telaio a "L"  
Ante asimmetriche  
Sopraluce fisso\*  
\*con maggiorazione prezzi

### MISURE CONSIGLIATE

|          | mm      | L    | H    |
|----------|---------|------|------|
| una ante | minimo  | -    | -    |
|          | massimo | 1000 | 2600 |
| due ante | minimo  | -    | -    |
|          | massimo | 2000 | 2600 |

## SISTEMI DA INCASSO

DA ABBINARE A

**PLISSÈ  
LIBERA**

**JOLLY - TOP 50ZZERO  
UNIKA<sup>45</sup>**



### APPLICAZIONI

Le serie di zanzariere sopra elencate possono essere abbinare con:

- **DOUBLEFACE**
- **INCASSATA 45 per Tapparella**
- **INCASSATA 45 per Persiana**

I dettagli nelle pagine seguenti.

### DOUBLE FACE





**INCASSATA 45**  
TAPPARELLA




**INCASSATA 45**  
PERSIANA






## SISTEMI DI INCASSO DOUBLE FACE

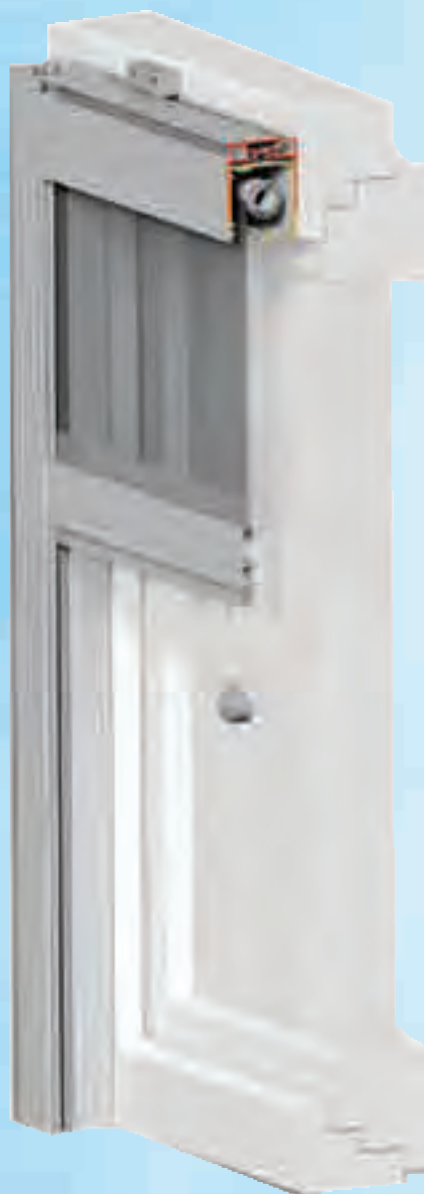


### PROFILO DOUBLE FACE

575 gr/ml costo stabilito dall'andamento del mercato



### CARTER IN ALLUMINIO

6.00 ml



### L'EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA DA INCASSO...

Double face è un profilo da incasso con ingombro 47 mm, studiato per l'abbinamento con i sistemi: Plissé, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45.

Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera.

Double Face può essere installato con la funzione di carter o, ruotandolo di 90°, diventa la predisposizione per il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti. Installare la zanzariera ed effettuare le operazioni di manutenzione è semplice e veloce, il serramento può essere sigillato indipendentemente dalla zanzariera.

### DOUBLE FACE

Le dimensioni della zanzariera abbinata al kit Double Face devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o misura luce.

- ✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).
- ✓ **MISURA LUCE:** il prodotto verrà fornito e addebitato con le misure maggiorate: larghezza +94mm x altezza +47mm.
- ! **ATTENZIONE!** MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT DOUBLE FACE GIÀ INSTALLATO.

### MISURA LUCE GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza +33 mm.

### MISURA FINITA GUIDE:


verrà fornita e addebitata in larghezza -28 mm, in altezza -15 mm.



## FISSAGGIO

### DOUBLE FACE FUNZIONE CARTER

Double Face può essere installato con la funzione di carter, o ruotandolo di 90° diventa la predisposizione per il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti.

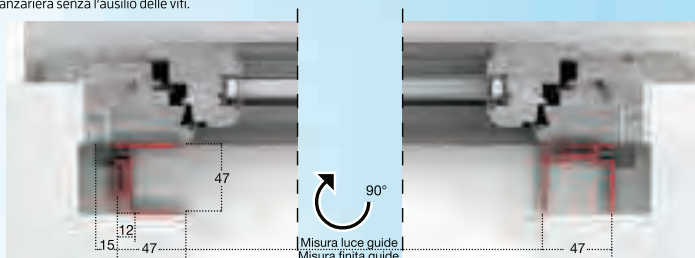


### FISSAGGIO SU CONTROTELAIO

Double Face fissato tramite apposite staffe sul contro telaio.




### FISSAGGIO SU TELAIO INFISSO

Double Face fissato tramite apposite staffe sul telaio infisso.

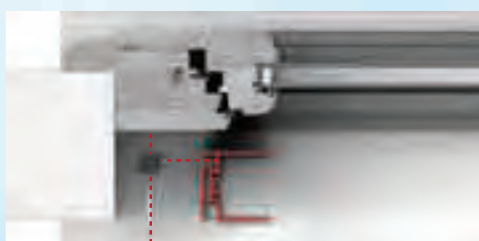

## APPLICAZIONI



UNIKA 45 LATERALE



UNIKA 45 VERTICALE




MAN. ALTA AGGANCIO CLIC CLAC



MAN. BASSA AGGANCIO CLIC CLAC



### SEZ. VERTICALE

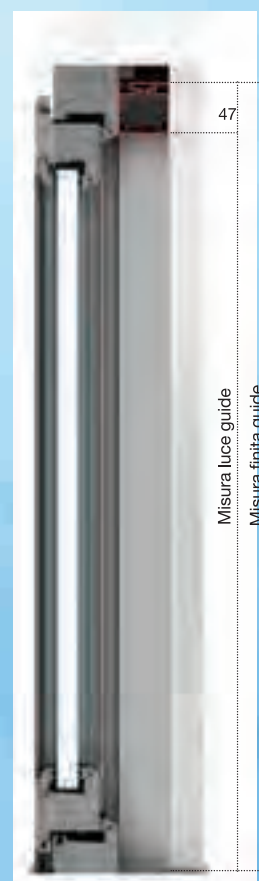

Per maniglia alta o bassa, con aggancio Clic Clac, richiedere maniglia al contrario.

# INCASSATA 45 TAPPARELLA

## SISTEMI DI INCASSO



Incassata 45 è una guida tapparella da abbinare a vari modelli di zanzariere:

Plissè, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45.

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido.

Qualora utilizzando il profilo della Incassata 45 non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in Pvc o alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.

Le dimensioni del **KIT INCASSATA 45 TAPPARELLA** devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o misura luce guide:

✓ **MISURA FINITA GUIDE:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

✓ **MISURA LUCE GUIDE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate:  
larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.

**! ATTENZIONE!** MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSATA 45 GIÀ INSTALLATO.

### **MISURA LUCE GUIDE:**

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza -2 mm.

### **MISURA FINITA GUIDE:**


verrà fornita e addebitata in larghezza -13 mm, in altezza -2 mm.




## APPLICAZIONI

Incassata 45 ha molteplici applicazioni personalizzabili a seconda delle esigenze tecniche, alcune sono rappresentate nella figura sottostante.

PLISSÉ

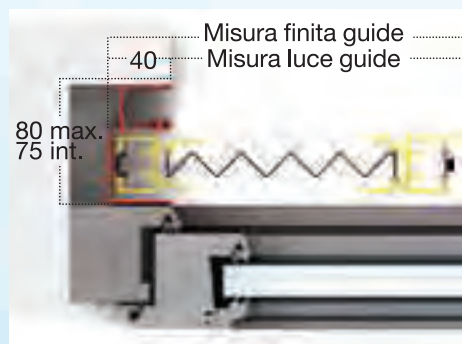

JOLLY - LIBERA

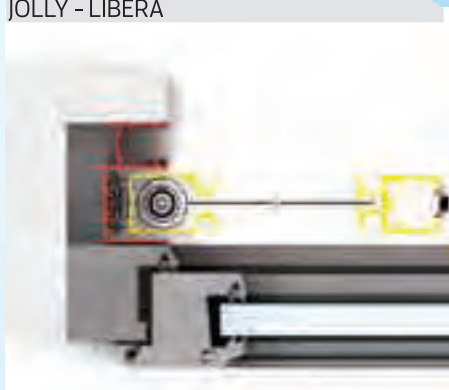

SEZ. VERTICALE



UNIKA 45 LATERALE



UNIKA 45 VERTICALE



MAN. ALTA AGGANCIO CLIC CLAC



MAN. BASSA AGGANCIO CLIC CLAC



Per maniglia alta o bassa, con aggancio Clic Clac, richiedere maniglia al contrario.





Incassata 45 è una guida persiana da abbinare a vari modelli di zanzariere: Plissè, Libera, Flexa, Jolly, Unika 45, Perlegno 45.

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido.

Qualora utilizzando il profilo della Incassata 45 non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in Pvc o alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.

Le dimensioni del KIT INCASSATA 45 PERSIANA devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o misura luce:

- ✓ MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).
- ✓ MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (4x2) mm, altezza +41 mm.

**! ATTENZIONE! MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSATA 45 GIÀ INSTALLATO.**

MISURA LUCE IMBOTTE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza +33 mm.


MISURA FINITA IMBOTTE:

verrà fornita e addebitata in larghezza -15 mm, in altezza -8 mm.


## APPLICAZIONI

Incassata 45 ha molteplici applicazioni personalizzabili a seconda delle esigenze tecniche, alcune delle quali sono rappresentate nelle figure sottostanti.


PLISSÈ

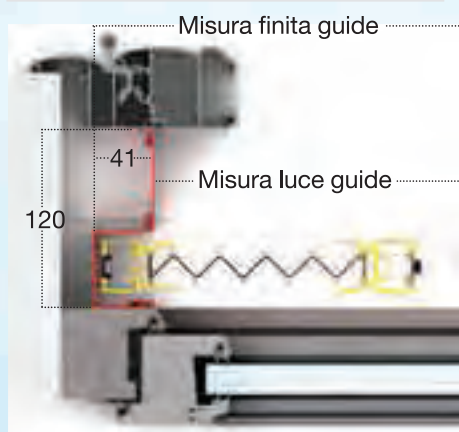


JOLLY - LIBERA

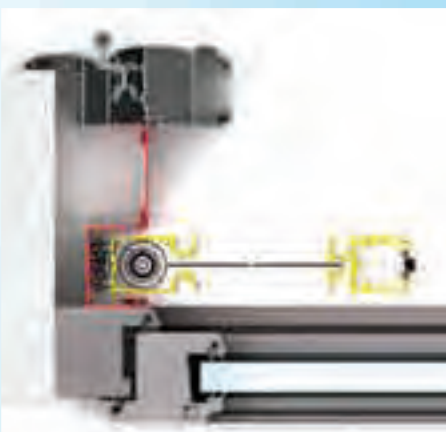


SEZ. VERTICALE

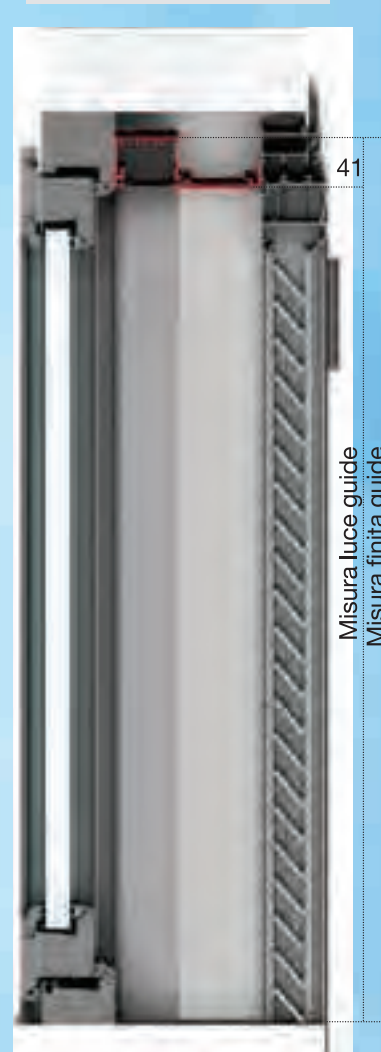

UNIKA 45 LATERALE

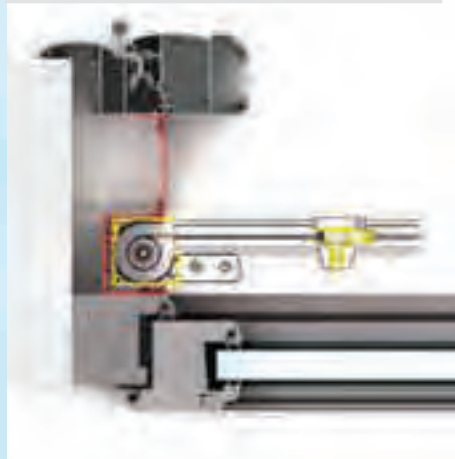

UNIKA 45 VERTICALE

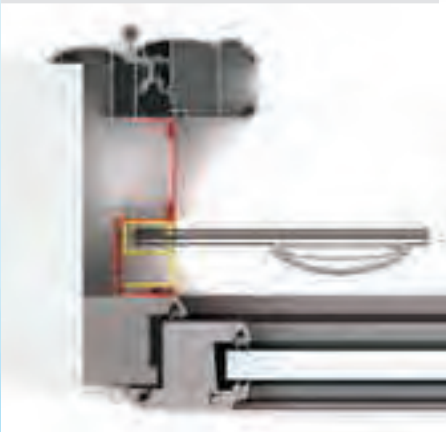

MAN. ALTA AGGANCIO CLIC CLAC



MAN. BASSA AGGANCIO CLIC CLAC



Per maniglia alta o bassa, con aggancio Clic Clac, richiedere maniglia al contrario.





# INCASSATA 45 TAPPARELLA

SISTEMI DI INCASSO

## PROFILI


### INCASSATA 45

- INVITI TAPPARELLA
- TAPPI PER CARTER
- VITI




### PROFILO INCASSATA 45 - TAPPARELLA

758 gr/ml - costo stabilito dall'andamento del mercato

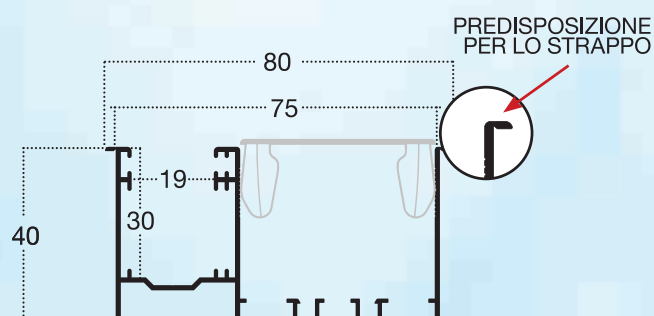

### CARTER IN ALLUMINIO

6.00 ml

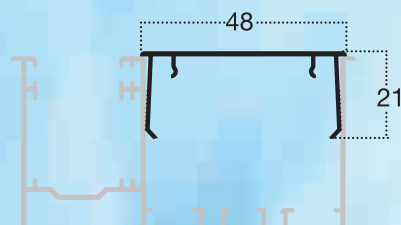

# INCASSATA 45 PERSIANA


SISTEMI DI INCASSO

## PROFILI

INCASSATA 45

PROFILO INCASSATA 45 - PERSIANA

868 gr/ml - costo stabilito dall'andamento del mercato

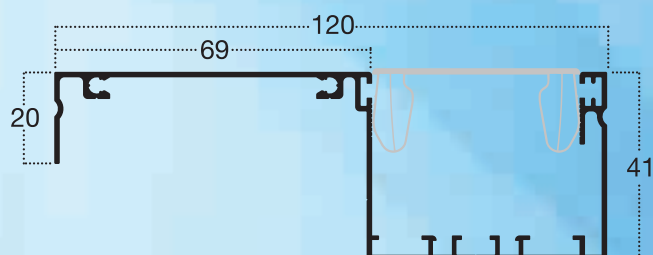

CARTER IN ALLUMINIO

6.00 ml











## **AVVOLGIBILI**

*Orientabili*  
*Sicurezza*  
*Alluminio*  
*Acciaio*  
*PVC*

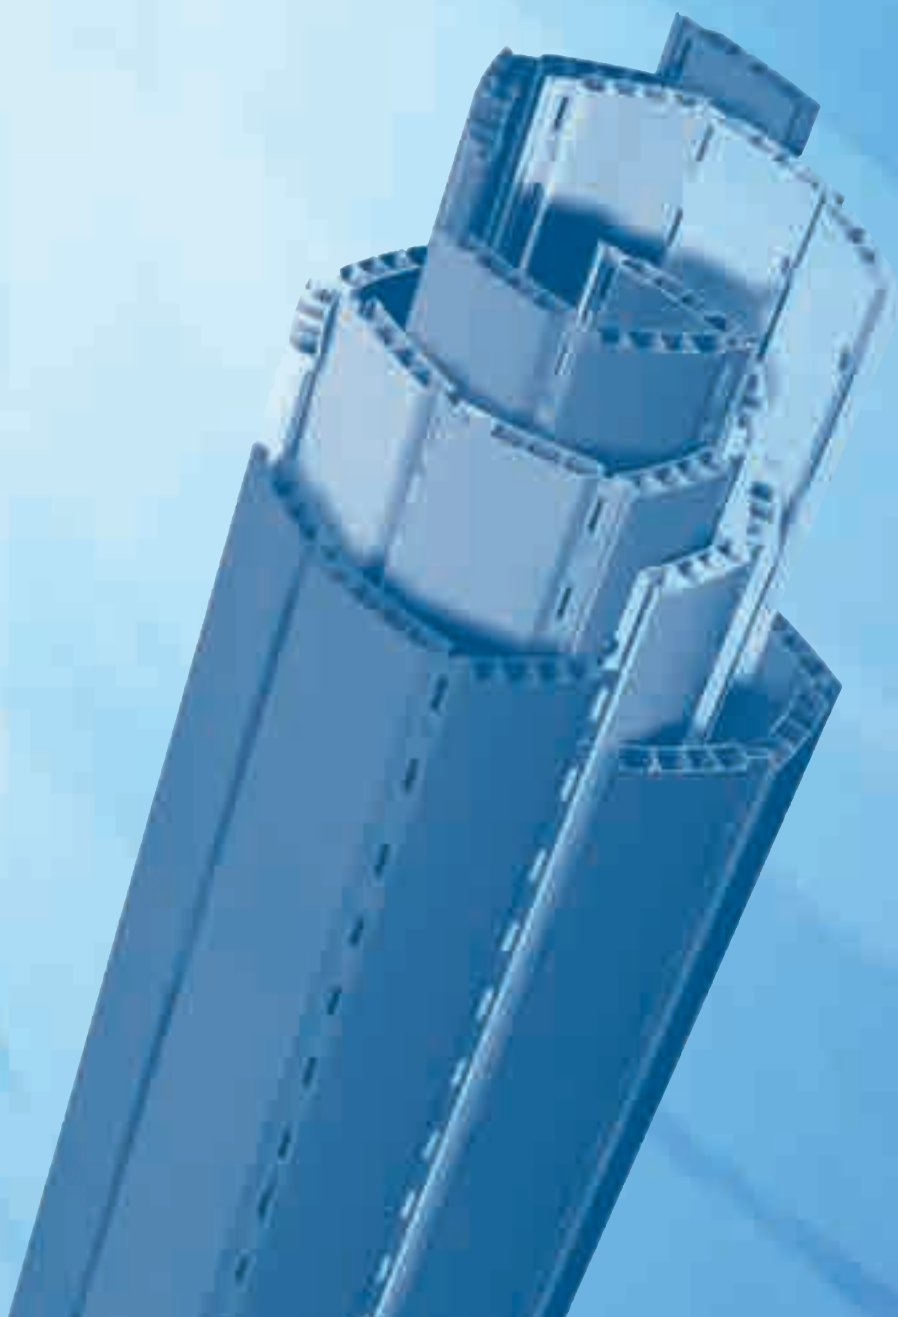

# GIRASOLE .2

## LA TAPPARELLA ORIENTABILE

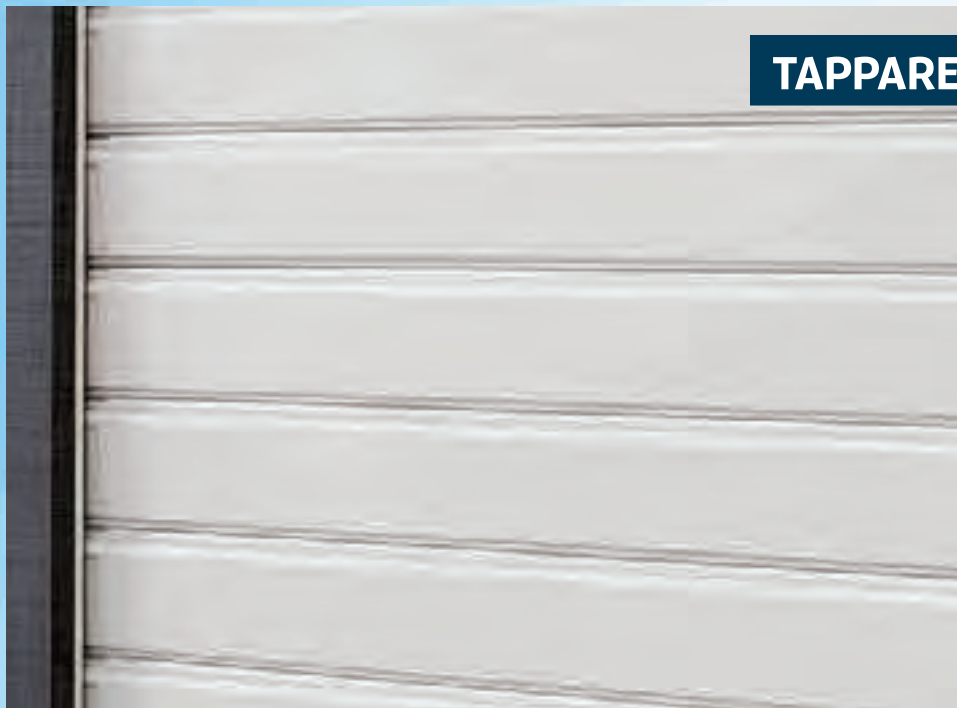

**TAPPARELLA**



**FRANGISOLE**

Girasole è un sistema integrato di tapparella motorizzata.

La tapparella dotata di lamelle mobili diventa un frangisole che permette di gestire l'ingresso di aria e luce negli ambienti.

La facilità dell'installazione, dell'uso e della manutenzione rendono il prodotto più versatile alle varie esigenze di utilizzo.

## SEZ. ORIZZONTALE

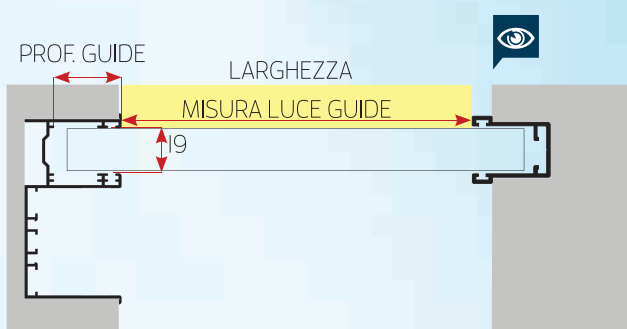


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

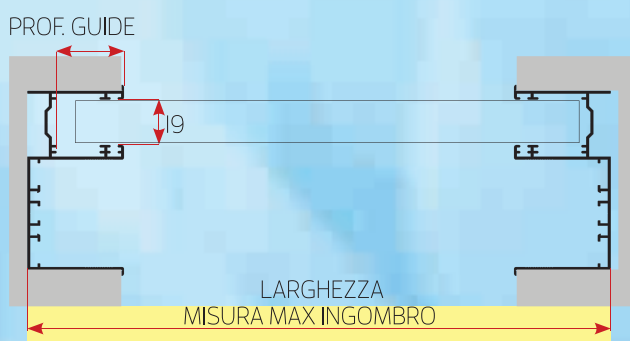


Fig. 4

## COME ORDINARE

Le misure devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza preferibilmente della misura luce guide (fig.1) (fig.5)

È necessario, inoltre, trasmettere la misura della profondità della guida che può oscillare da min. 20 mm a un max di 30 mm.


**N.B.** La misura addebitata sarà quella della misura finita: circa il 20% in più della misura luce, poichè, quando la tapparella si trasforma in frangisole, le lamelle tenderanno a scendere nel vano ognuna di circa 8 mm (si veda disegno tecnico lamella aperta fig.6, lamella chiusa fig.7).

## ATTENZIONE

Verificare che la larghezza interna della guida sia minimo di 19 mm.

Sarà considerata standard la dimensione del cassonetto con interasse da 150 mm. In fase di ordine specificare gli interassi maggiori.

## GUIDA STANDARD GIRASOLE

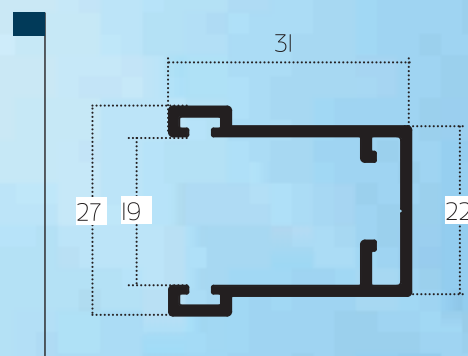


# GIRASOLE .2

## LA TAPPARELLA ORIENTABILE



### AVVOLGIMENTO INTERNO

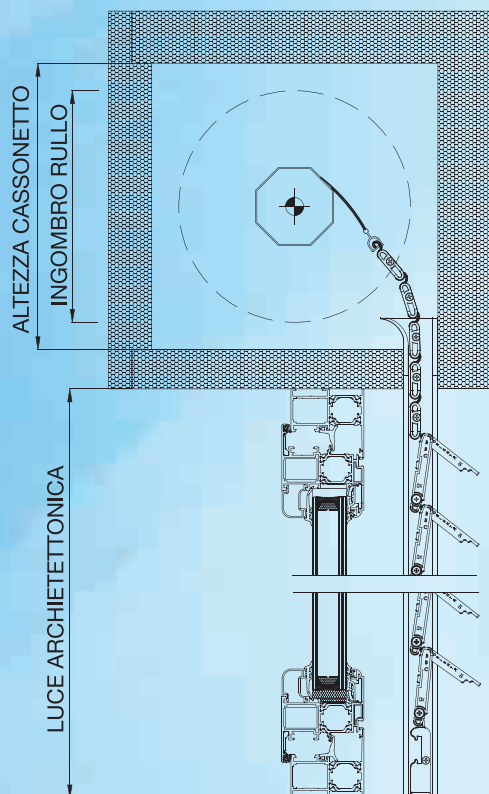

### AVVOLGIMENTO ESTERNO

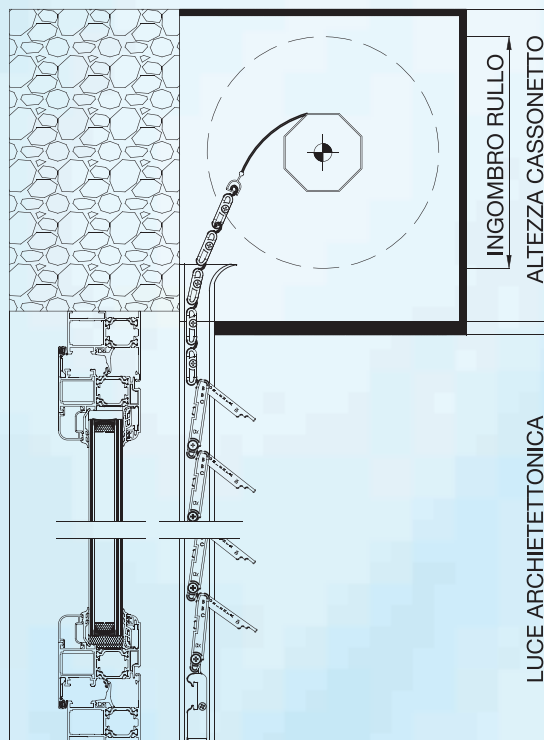


Fig. 5

### SEZ. VERTICALE

#### LAMELLE APERTE



Fig. 6

#### LAMELLE CHIUSE

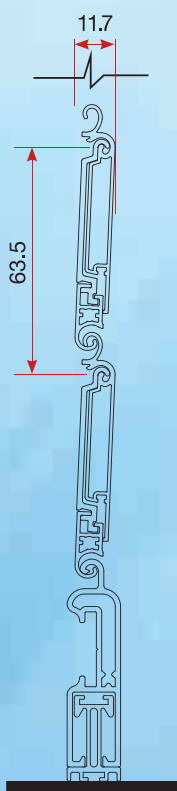


Fig. 7

### INGOMBRO RULLO AVVOLGITORE

La scheda sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.

| Altezza (mm)<br>luce architettonica | Ingombro (mm)<br>(rullo Ø 60) |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1600                                | 175                           |
| 1800                                | 185                           |
| 2000                                | 200                           |
| 2200                                | 205                           |
| 2400                                | 220                           |
| 2500                                | 225                           |
| 2800                                | 240                           |
| 3000                                | 250                           |




## SUPPORTI INTERMEDI


LARGHEZZE **FINO A 1000 MM SENZA SUPPORTO**

LARGHEZZE **DA 1001 MM FINO A 2000 MM**

LARGHEZZE **DA 2001 MM FINO A 3000 MM**



STECCA CON UN SUPPORTO INTERMEDIO



STECCA CON 2 SUPPORTI INTERMEDI



# BlockLUX<sup>®</sup>

ALLUMINIO ESTRUSO

## SICUREZZA E CONFORT



### Block LUX    CLASSE RC 6

IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI

UNI EN 1627:2011 - UNI EN 1628:2011 - UNI EN 1630:2011

LA TAPPARELLA DI SICUREZZA IN ALLUMINIO ESTRUSO, CON UN DESIGN MODERNO E PROTEZIONE DAGLI INSETTI.


BLOCKLUX con la nuova stecca 45 ECBM combina l'affidabilità e la sicurezza delle stecche autobloccanti con un maggiore comfort, poiché migliora l'aerazione, l'ingresso di luce naturale e la resistenza agli insetti.

Con la doppia dogia microforata con 2.500 punte da Ø 2 mm per metro lineare, garantisce una maggiore ventilazione (fino al 10,7% della ventilazione in relazione alla dimensione totale della tapparella).

La distribuzione del microperforato consente una maggiore luminosità, ma in modo attenuato e uniforme, fornisce anche una maggiore privacy consentendo di vedere verso l'esterno preservando la privacy interna.

# Block

# LUX<sup>®</sup>

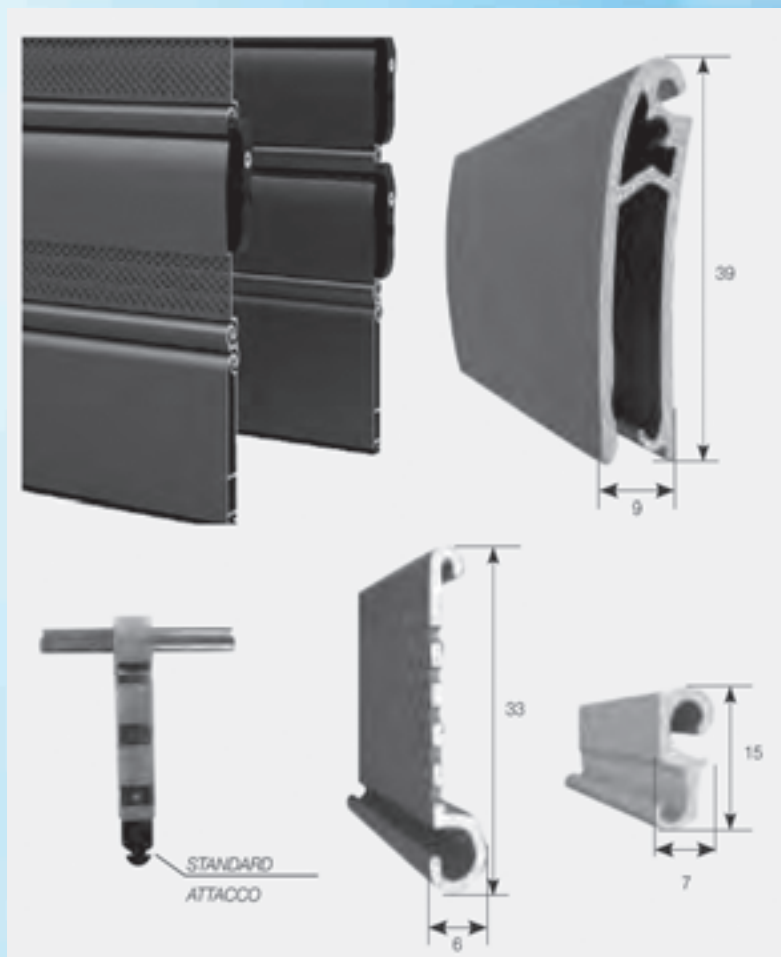

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza: max consigliata 3200 mm

Altezza: max consigliata 3200 mm

Peso al mq 12 kg


20 stecche circa per 1 mt di altezza

## INFO

N.B. BLOCKLUX può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.

Minimo fatturabile: mq 1,50

## GUIDE LATERALI

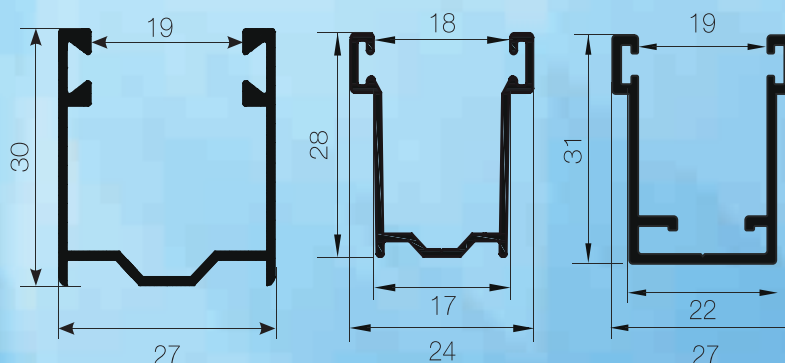

## DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO (mm) CON ATTACCO STANDARD

| H TELO      | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rullo Ø 70* | 148 | 162  | 170  | 180  | 195  | 195  | 210  | 220  | 225  | 235  | 240  | 250  | 252  | 260  |

\* La realizzazione con rullo da 60 mm è fattibile dopo consultazione tecnica ed esonera l'azienda da qualsiasi tipo di responsabilità.

# AVVOLGIBILE AR-32 (CROCI)

## Alluminio Coibendato (Media-Alta densità)



PROFILO IN ALLUMINIO  
CON POLIURETANO  
MEDIA DENSITÀ

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso kg/ml: kg 0,176 ca.


Peso kg/mq: kg 3,25 ca.

Stecche per mq: 18,18

Dimensione max: L. max: 4,30m;  
H. max: 3,50m; sup. max: 10mq.

Conf. standard: 30 barre da 6,5 ml

### TELI





Telo (tutto asolato) completo di attacco al rullo, tappi conici e tappi laterali di arresto (TLAR/55), terminale in all. estruso TS12x55 standard

### DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO



ALTEZZA TELO (mm) - con attacchi 5002

|           | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rullo Ø60 | 179  | 179  | 195  | 215  | 215  | 235  | 235  | 255  | 255  | 265  |
| Rullo Ø70 | 175  | 175  | 195  | 199  | 215  | 225  | 235  | 239  | 255  | 265  |



GUIDA IN ALLUMINIO A30  
GUIAL...30M



GUIDA IN ALLUMINIO A28  
GUIAL...28M



GUIDA IN ALLUMINIO A27  
GUIAL...27M






# AVVOLGIBILE - ALC 12



## Alluminio Coibendato (Media-Alta densità)

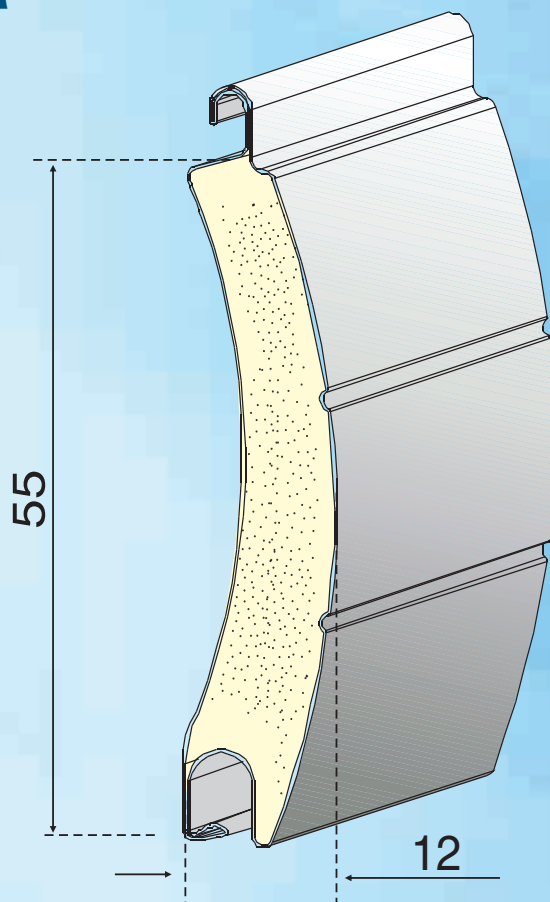

### Diametro di arrotolamento

Ø 60

Diametri calcolati  
con molla maxi


|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| H.=1000 | Ø =150 | H.=1900 | Ø =193 |
| H.=1200 | Ø =160 | H.=2000 | Ø =200 |
| H.=1300 | Ø =170 | H.=2200 | Ø =205 |
| H.=1400 | Ø =170 | H.=2400 | Ø =210 |
| H.=1500 | Ø =180 | H.=2600 | Ø =223 |
| H.=1600 | Ø =185 | H.=2800 | Ø =227 |
| H.=1700 | Ø =185 | H.=3000 | Ø =232 |
| H.=1800 | Ø =190 | H.=3300 | Ø =245 |

### Caratteristiche Tecniche


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Misura nominale               | 12 x 55        |
| Larghezza massima consigliata | 4200mm.        |
| Barre per 1 metro d'altezza   | N°18           |
| Peso Telo / mq.               | c.ca 3,100 kg. |

### GUIDE IN ALLUMINIO COMPATIBILI


A27 - Art. GU...27




A 28 - Art. GU...28




A 30 - Art. GU...30



A 40 - Art. GU...40



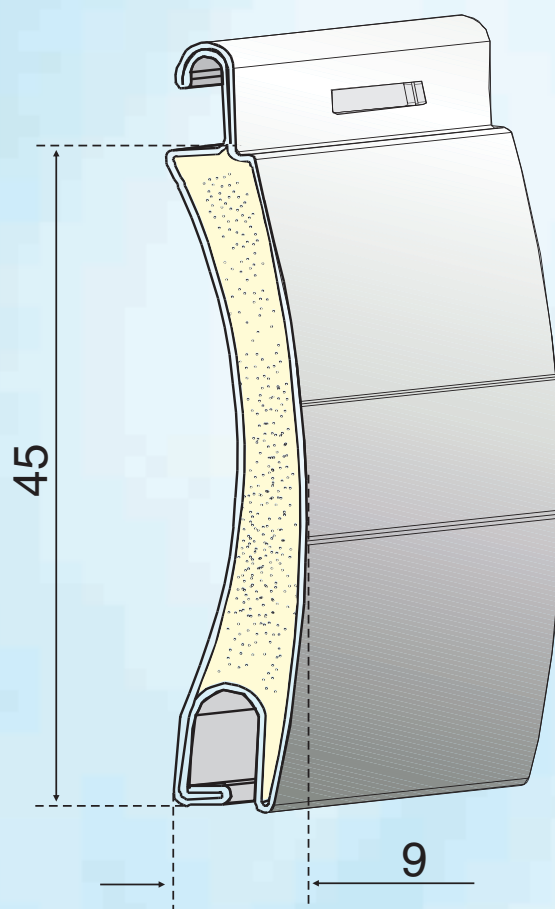

### Diametro di arrotolamento

Ø60

Diametri calcolati  
con molla mini

|         |        |
|---------|--------|
| H.=1000 | Ø =125 |
| H.=1200 | Ø =135 |
| H.=1300 | Ø =135 |
| H.=1400 | Ø =140 |
| H.=1500 | Ø =143 |
| H.=1600 | Ø =151 |
| H.=1700 | Ø =151 |
| H.=1800 | Ø =156 |
| H.=1900 | Ø =160 |
| H.=2000 | Ø =165 |
| H.=2200 | Ø =167 |
| H.=2400 | Ø =170 |
| H.=2600 | Ø =173 |
| H.=2800 | Ø =180 |
| H.=3000 | Ø =185 |
| H.=3300 | Ø =196 |

Ø40

Diametri calcolati  
con molla mini


|         |        |
|---------|--------|
| H.=1000 | Ø =120 |
| H.=1200 | Ø =127 |
| H.=1300 | Ø =127 |
| H.=1400 | Ø =136 |
| H.=1500 | Ø =136 |
| H.=1600 | Ø =145 |
| H.=1700 | Ø =145 |
| H.=1800 | Ø =150 |
| H.=1900 | Ø =153 |
| H.=2000 | Ø =157 |
| H.=2200 | Ø =160 |
| H.=2400 | Ø =170 |
| H.=2600 | Ø =170 |
| H.=2800 | Ø =178 |
| H.=3000 | Ø =183 |
| H.=3300 | Ø =192 |

### Caratteristiche Tecniche


|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Misura nominale               | 9 x 45          |
| Larghezza massima consigliata | 3500mm.         |
| Barre per 1 metro d'altezza   | N°22            |
| Peso telo/mq                  | circa 2,900 kg. |

### GUIDE IN ALLUMINIO COMPATIBILI


A14 - Art. GU14...



A 25 - Art. GU25...



A 28 - Art. GU28...




# AVVOLGIBILE - ARIALUCE



## Alluminio Coibendato a foro largo (Alta densità)



Foto tradizionale




Foro arialuce

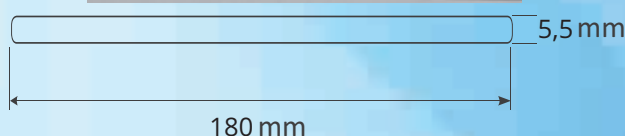

La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una **significativa areazione e illuminazione dell'ambiente**, a differenza dell'avvolgibile tradizionale. La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza in varianti 90 mm o 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, **l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare**.

### Diametro di arrotolamento

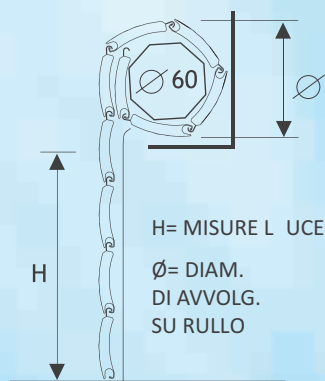



### Diametro di avvolgimento

| altezza  | > diametro | n. stecche |
|----------|------------|------------|
| H = 1000 | Ø > 150    | 20         |
| H = 1200 | Ø > 155    | 24         |
| H = 1300 | Ø > 160    | 26         |
| H = 1400 | Ø > 165    | 28         |
| H = 1500 | Ø > 170    | 30         |
| H = 1600 | Ø > 175    | 32         |
| H = 1700 | Ø > 180    | 34         |
| H = 1800 | Ø > 185    | 36         |
| H = 1900 | Ø > 190    | 38         |
| H = 2000 | Ø > 195    | 40         |
| H = 2200 | Ø > 200    | 44         |
| H = 2400 | Ø > 205    | 48         |
| H = 2600 | Ø > 210    | 52         |
| H = 2800 | Ø > 220    | 56         |
| H = 3000 | Ø > 230    | 60         |
| H = 3300 | Ø > 240    | 66         |



### Caratteristiche tecniche

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Misura nominale              | 12 x 50 mm   |
| Peso per mq                  | c.a. 4,70 kg |
| Barre per 1 metro di altezza | 20           |



GUIDA IN ALLUMINIO A30  
GUAL...30M



GUIDA IN ALLUMINIO A28  
GUAL...28M




GUIDA IN ALLUMINIO A27  
GUAL...27M



# AVVOLGIBILE - ACC 12

## Acciaio Coibendato (Media-Alta densità)

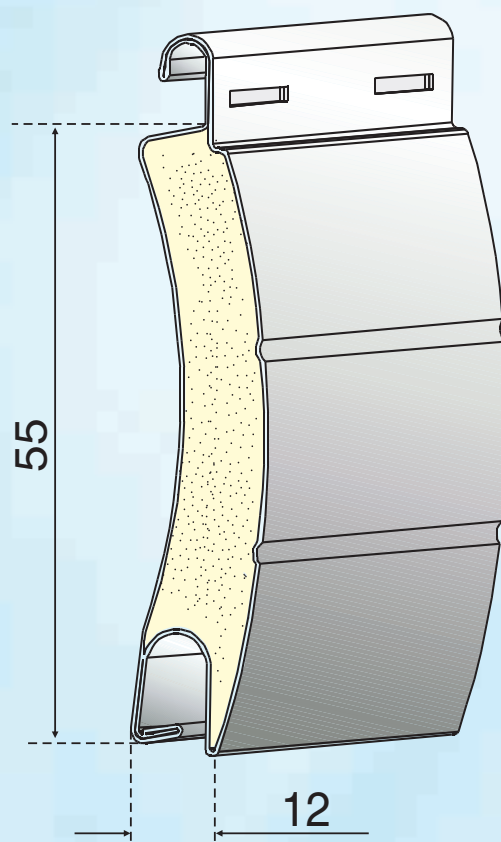

Diametro di arrotolamento

Ø 60

Diametri calcolati  
con molla maxi


|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| H.=1000 | Ø =140 | H.=1900 | Ø =185 |
| H.=1200 | Ø =155 | H.=2000 | Ø =195 |
| H.=1300 | Ø =165 | H.=2200 | Ø =200 |
| H.=1400 | Ø =170 | H.=2400 | Ø =210 |
| H.=1500 | Ø =175 | H.=2600 | Ø =215 |
| H.=1600 | Ø =175 | H.=2800 | Ø =220 |
| H.=1700 | Ø =180 | H.=3000 | Ø =230 |
| H.=1800 | Ø =185 | H.=3300 | Ø =240 |

### Caratteristiche Tecniche


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Misura nominale               | 12 x 55      |
| Larghezza massima consigliata | 4200mm.      |
| Barre per 1 metro d'altezza   | N°18         |
| Peso telo/mq                  | circa 8.5 kg |

### GUIDE IN ALLUMINIO COMPATIBILI


A27 - Art. GU27...




A 28 - Art. GU28...



A 30 - Art. GU30...




A 40 - Art. GU40...





# AVVOLGIBILE - ALE 12

## Alluminio Estruso

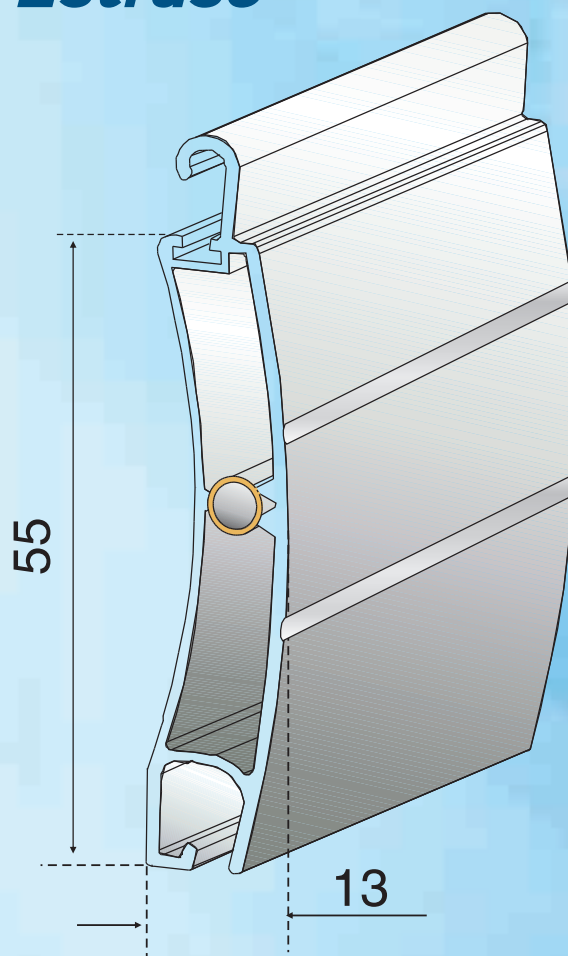

Diametro di arrotolamento

Ø 60

Diametri calcolati  
con molla maxi


|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| H.=1000 | Ø =150 | H.=1900 | Ø =195 |
| H.=1200 | Ø =160 | H.=2000 | Ø =200 |
| H.=1300 | Ø =165 | H.=2200 | Ø =205 |
| H.=1400 | Ø =170 | H.=2400 | Ø =220 |
| H.=1500 | Ø =180 | H.=2600 | Ø =225 |
| H.=1600 | Ø =180 | H.=2800 | Ø =225 |
| H.=1700 | Ø =185 | H.=3000 | Ø =240 |
| H.=1800 | Ø =195 | H.=3300 | Ø =245 |

### Caratteristiche Tecniche


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Misura nominale               | 13 x 55       |
| Larghezza massima consigliata | 4200mm.       |
| Barre per 1 metro d'altezza   | N°18          |
| Peso telo/mq.                 | circa 8,5 kg. |

### GUIDE IN ALLUMINIO COMPATIBILI


A27 - Art. GU27...




A 30 - Art. GU30...




A 40 - Art. GU40...



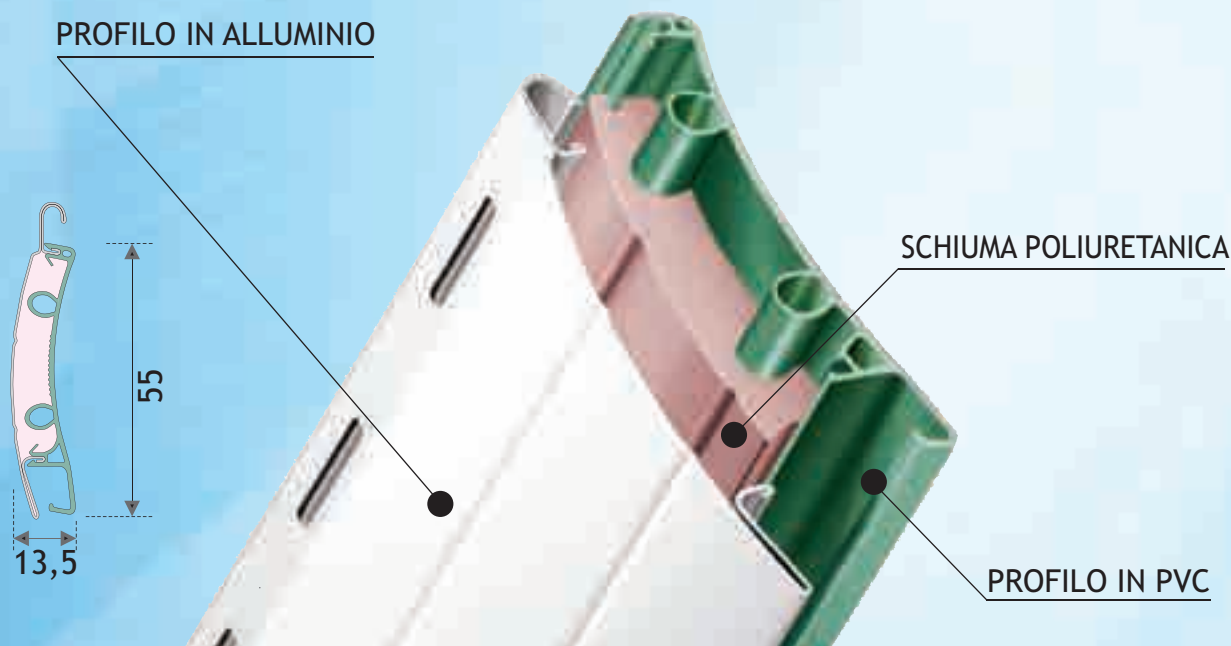

La caratteristica fondamentale di questo nuovo prodotto sta nell'esclusiva sagomatura dei due profili in alluminio e in pvc. Il suo disegno, infatti, produce due camere d'aria all'interno della schiumatura in poliuretano e un particolare sistema di aggancio tra l'elemento in pvc e quello in alluminio. Tale struttura, quindi, crea un "taglio termico" capace di abbattere la trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno. Grazie a queste caratteristiche, questo nuovo brevetto internazionale ha come obiettivo quello di assegnare all'avvolgibile il ruolo che gli compete nelle politiche di risparmio energetico e più in generale nella definizione degli standard di confort e qualità abitativa. Con Duero, si reinterpreta il concetto dell'avvolgibile abbinando risparmio energetico e tecnologia a sicurezza e design.

### scheda tecnica




| CARATTERISTICHE         |               | DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO                                                                                                                     | ALTEZZA > DIAMETRO |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DIMENSIONE PROFILO      | 13,5 x 55 mm  |  <p>H = MISURE LUCE<br/>Ø = DIAM. DI AVVOLG. SU RULLO</p> | 1000 mm > 150 mm   |
| PESO PER MQ             | C.ca 7,000 kg |                                                                                                                                               | 1200 mm > 160 mm   |
| BARRE PER 1 M D'ALTEZZA | N° 18         |                                                                                                                                               | 1300 mm > 170 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                               | 1400 mm > 170 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                               | 1500 mm > 180 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                               | 1600 mm > 185 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                               | 1700 mm > 185 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                               | 1800 mm > 190 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                               | 1900 mm > 193 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                               | 2000 mm > 200 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                               | 2200 mm > 205 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                               | 2400 mm > 210 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                               | 2600 mm > 223 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                               | 2800 mm > 227 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                               | 3000 mm > 232 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                               | 3300 mm > 245 mm   |

\*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

GUIDA IN ALLUMINIO A30  
GUIAL...30M


GUIDA IN ALLUMINIO A28  
GUIAL...28M

GUIDA IN ALLUMINIO A27  
GUIAL...27M

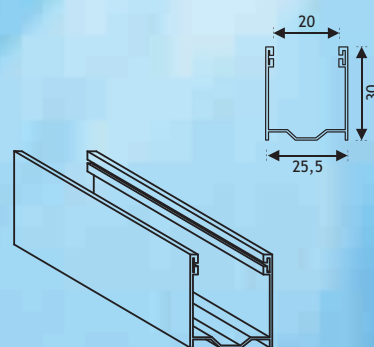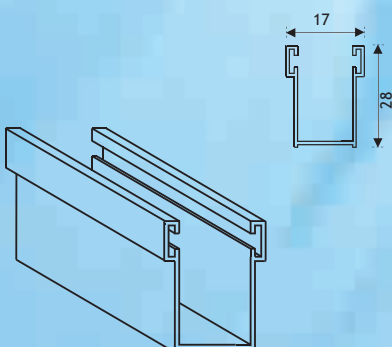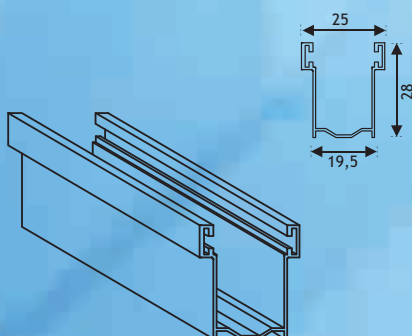

# AVVOLGIBILE - DUERO 40

## PVC e Alluminio con poliuretano ad alta densità

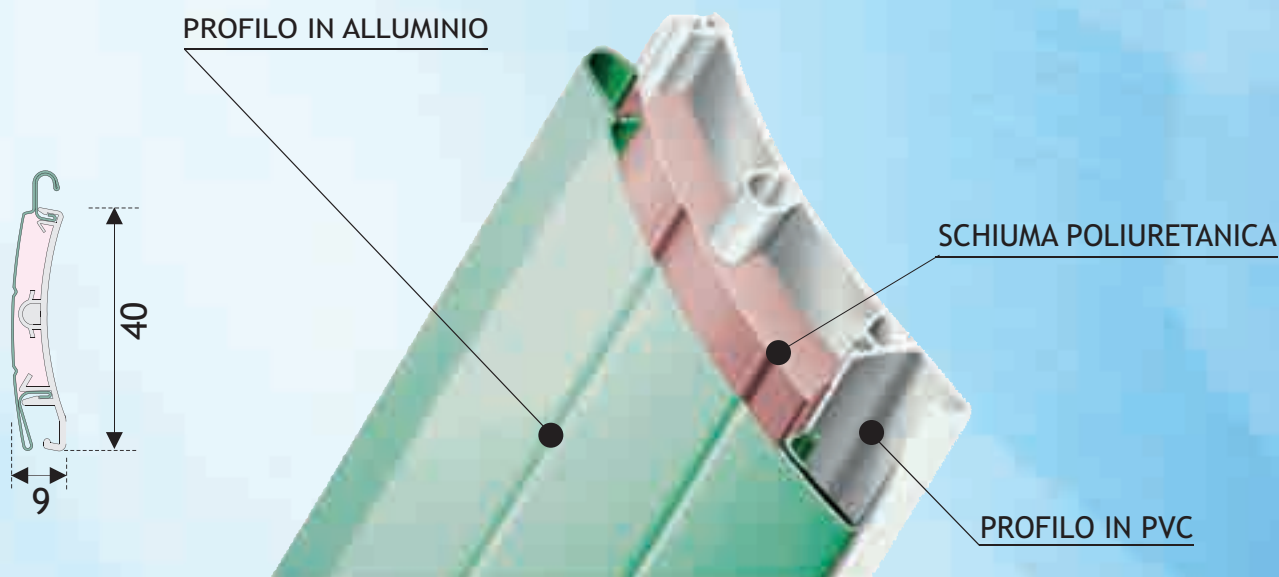


Dopo Duero 55, l'azienda ha messo a punto un profilo più piccolo, ma con le stesse caratteristiche del primo. Duero 40 è un avvolgibile bicomponente (PVC-alluminio) e con interposizione di schiuma poliuretanicata. Al pari del profilo 55, Duero 40 è composto all'esterno da alluminio, con l'applicazione di vernice poliamminidica, e all'interno da PVC autoestinguente. L'accoppiamento dei profili interno ed esterno forma una struttura a taglio termico, con proprietà di isolamento (certificato R s h 0.0815 m k/w).

### scheda tecnica


| CARATTERISTICHE         |               | DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO                                | DIAMETRO 40<br>ALTEZZA > DIAMETRO | DIAMETRO 60<br>ALTEZZA > DIAMETRO |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| DIMENSIONE PROFILO      | 9 x 40 mm     | <p>H = MISURE LUCE<br/>Ø = DIAM. DI AVVOLG. SU RULLO</p> | 1000 mm > 122 mm                  | 1000 mm > 129 mm                  |
| PESO PER MQ             | C.ca 6,500 kg |                                                          | 1200 mm > 132 mm                  | 1200 mm > 138 mm                  |
| BARRE PER 1 M D'ALTEZZA | N° 25         |                                                          | 1300 mm > 140 mm                  | 1300 mm > 152 mm                  |
|                         |               |                                                          | 1400 mm > 143 mm                  | 1400 mm > 154 mm                  |
|                         |               |                                                          | 1500 mm > 147 mm                  | 1500 mm > 160 mm                  |
|                         |               |                                                          | 1600 mm > 152 mm                  | 1600 mm > 161 mm                  |
|                         |               |                                                          | 1700 mm > 157 mm                  | 1700 mm > 165 mm                  |
|                         |               |                                                          | 1800 mm > 160 mm                  | 1800 mm > 167 mm                  |
|                         |               |                                                          | 1900 mm > 168 mm                  | 1900 mm > 168 mm                  |
|                         |               |                                                          | 2000 mm > 170 mm                  | 2000 mm > 180 mm                  |
|                         |               |                                                          | 2200 mm > 177 mm                  | 2200 mm > 185 mm                  |
|                         |               |                                                          | 2400 mm > 185 mm                  | 2400 mm > 186 mm                  |
|                         |               |                                                          | 2600 mm > 195 mm                  | 2600 mm > 190 mm                  |
|                         |               |                                                          | 2800 mm > 197 mm                  | 2800 mm > 205 mm                  |
|                         |               |                                                          | 3000 mm > 205 mm                  | 3000 mm > 206 mm                  |
|                         |               |                                                          | 3200 mm > 210 mm                  | 3200 mm > 208 mm                  |

\*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq


GUIDA IN ALLUMINIO A30  
GUAL...30M

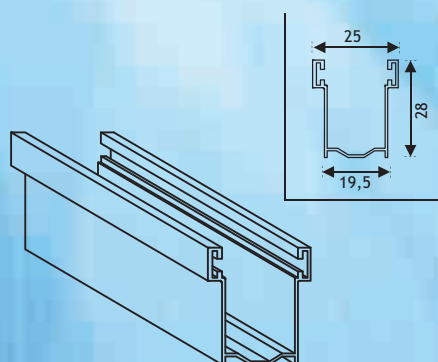

GUIDA IN ALLUMINIO A28  
GUAL...28M

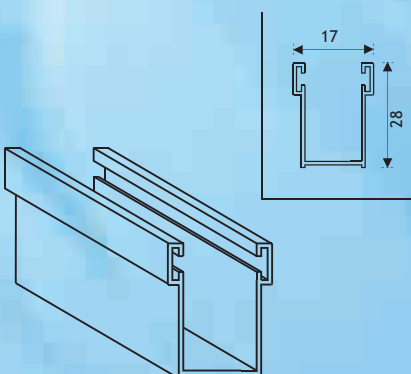



GUIDA IN ALLUMINIO A27  
GUAL...27M

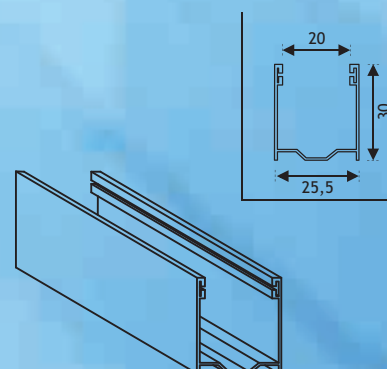

# AVVOLGIBILE - MOD. EXTRA


## Plastica

PROFILO IN PVC

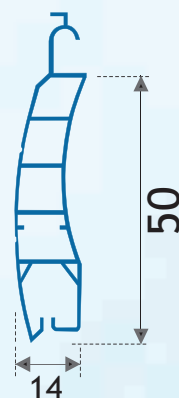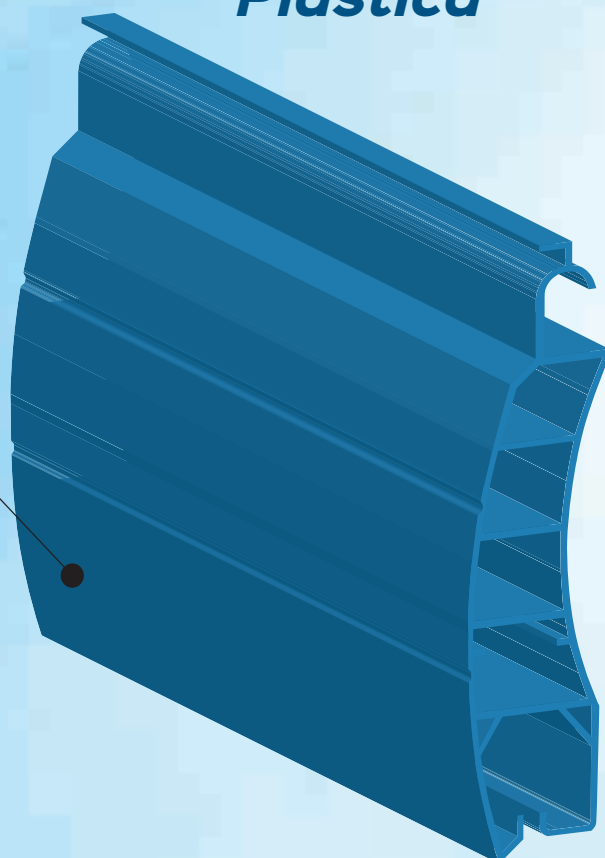


L'avvolgibile in pvc **EXTRA** (peso specifico standard di circa kg. 4,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggiacianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 14 mm di base e 50 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.


## telo

| CARATTERISTICHE         |               | DIAM. DI ARROTOLAMENTO                                                                                                                                                          | ALTEZZA > DIAMETRO |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| MATERIALE               | PVC           |  <p>H = MISURE LUCE<br/> <math>\varnothing</math> = DIAM. DI AVVOLG.<br/> SU RULLO DA 60</p> | 1000 mm > 160 mm   |
| DIMENSIONE PROFILO      | 14 x 50 mm    |                                                                                                                                                                                 | 1200 mm > 160 mm   |
| PESO PER MQ             | C.ca 4,000 kg |                                                                                                                                                                                 | 1300 mm > 170 mm   |
| MASSIMA LARG. D'IMPIEGO | 2400 mm       |                                                                                                                                                                                 | 1400 mm > 180 mm   |
| BARRE PER 1 M D'ALTEZZA | N° 20         |                                                                                                                                                                                 | 1500 mm > 180 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                                                                 | 1600 mm > 190 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                                                                 | 1700 mm > 190 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                                                                 | 1800 mm > 210 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                                                                 | 1900 mm > 210 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                                                                 | 2000 mm > 220 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                                                                 | 2200 mm > 220 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                                                                 | 2400 mm > 230 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                                                                 | 2600 mm > 230 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                                                                 | 2800 mm > 240 mm   |
|                         |               |                                                                                                                                                                                 | 3000 mm > 240 mm   |
|                         |               | 3300 mm > 270 mm                                                                                                                                                                |                    |


GUIDA IN ALLUMINIO A27  
GUIAL...27M



GUIDA IN ALLUMINIO A30  
GUIAL...30M




GUIDA IN FERRO (22x19x0,7)  
GUIFERSM

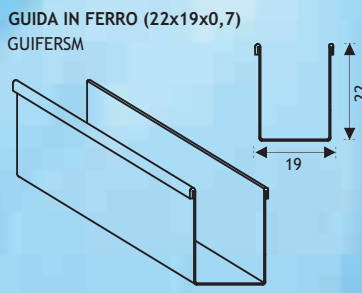



# AVVOLGIBILE - MOD. MAXI

## Plastica

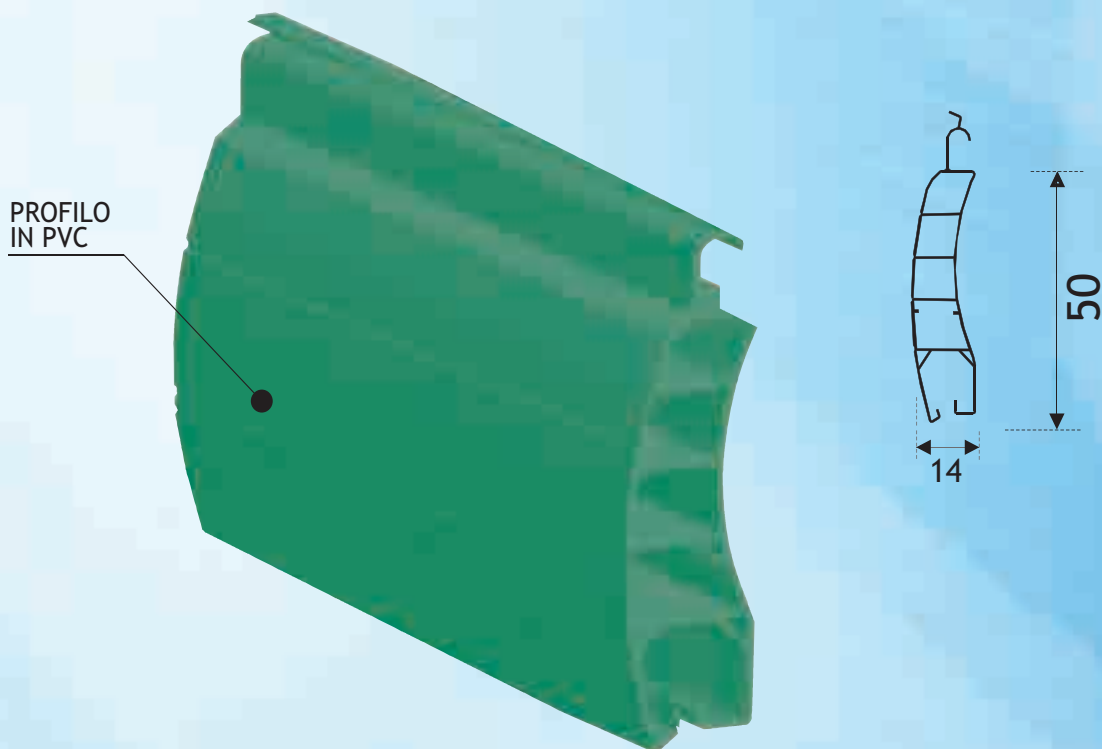


L'avvolgibile in pvc **MAXI** (peso specifico standard di circa kg. 5,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggiacianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 14 mm di base e 50 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.


### telo

| CARATTERISTICHE         |               | DIAM. DI ARROTOLAMENTO | ALTEZZA > DIAMETRO |
|-------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| MATERIALE               | PVC           |                        | 1000 mm > 160 mm   |
| DIMENSIONE PROFILO      | 14 x 50 mm    |                        | 1200 mm > 160 mm   |
| PESO PER MQ             | C.ca 5,000 kg |                        | 1300 mm > 170 mm   |
| MASSIMA LARG. D'IMPIEGO | 2400 mm       |                        | 1400 mm > 180 mm   |
| BARRE PER 1 M D'ALTEZZA | N° 20         |                        | 1500 mm > 180 mm   |
|                         |               |                        | 1600 mm > 190 mm   |
|                         |               |                        | 1700 mm > 190 mm   |
|                         |               |                        | 1800 mm > 210 mm   |
|                         |               |                        | 1900 mm > 210 mm   |
|                         |               |                        | 2000 mm > 220 mm   |
|                         |               |                        | 2200 mm > 220 mm   |
|                         |               |                        | 2400 mm > 230 mm   |
|                         |               |                        | 2600 mm > 230 mm   |
|                         |               |                        | 2800 mm > 240 mm   |
|                         |               |                        | 3000 mm > 240 mm   |
|                         |               |                        | 3300 mm > 270 mm   |


GUIDA IN ALLUMINIO A27  
GUAL..27M



GUIDA IN ALLUMINIO A30  
GUAL..30M




GUIDA IN FERRO (22x19x0,7)  
GUFERSM

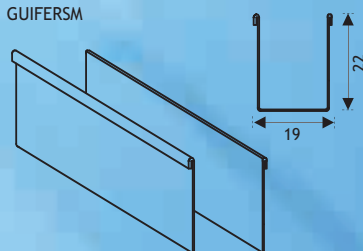


# AVVOLGIBILE - MOD. FUTURA

**PVC Rinforzato Kg. 4,5 - 5 - 6 antigrandine**

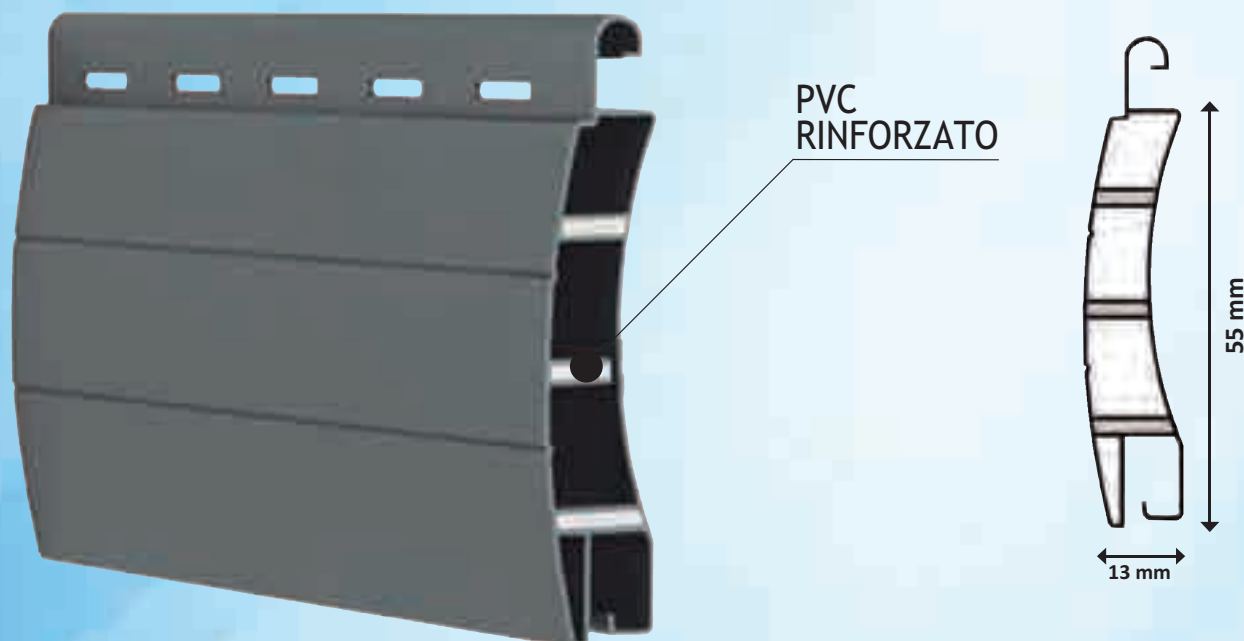


Con il modello **FUTURA**, si è risolto totalmente il problema dell'inarcamento della tapparella in PVC, derivante dalla dilatazione termica della stecca in caso di forte esposizione al sole. Grazie al suo rinforzo in PVC brevettato, il profilo acquisisce una resistenza superiore che garantisce la stabilità della forma anche in condizioni di notevole riscaldamento della stessa, non essendoci più necessaria l'applicazione del rinforzo metallico. Questo prodotto, molto resistente agli agenti atmosferici e meccanici, è interamente eco sostenibile e rispettoso dell'ambiente, essendo riciclabile in tutte le sue parti, alla fine dell'utilizzo.


## telo

| CARATTERISTICHE                |               | DIAM. DI ARROTOLOAMENTO                                                                                                                                               | ALTEZZA > DIAMETRO |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>MATERIALE</b>               | PVC           |  <p>H = MISURE LUCE<br/> <math>\varnothing</math> = DIAM. DI AVVOLG. SU RULLO</p> | 1000 mm > 150 mm   |
| <b>DIMENSIONE PROFILO</b>      | 13 x 55 mm    |                                                                                                                                                                       | 1200 mm > 165 mm   |
| <b>PESO PER MQ</b>             | C.ca 4,500 kg |                                                                                                                                                                       | 1300 mm > 170 mm   |
| <b>MASSIMA LARG. D'IMPIEGO</b> | 2400 mm       |                                                                                                                                                                       | 1400 mm > 170 mm   |
| <b>BARRE PER 1 M D'ALTEZZA</b> | N° 18         |                                                                                                                                                                       | 1500 mm > 175 mm   |
| <b>lunghezza massima prod</b>  | 6500mm        |                                                                                                                                                                       | 1600 mm > 180 mm   |
|                                |               |                                                                                                                                                                       | 1700 mm > 185 mm   |
|                                |               |                                                                                                                                                                       | 1800 mm > 190 mm   |
|                                |               |                                                                                                                                                                       | 1900 mm > 190 mm   |
|                                |               |                                                                                                                                                                       | 2000 mm > 200 mm   |
|                                |               |                                                                                                                                                                       | 2200 mm > 215 mm   |
|                                |               |                                                                                                                                                                       | 2400 mm > 220 mm   |
|                                |               |                                                                                                                                                                       | 2600 mm > 235 mm   |
|                                |               |                                                                                                                                                                       | 2800 mm > 240 mm   |
|                                |               |                                                                                                                                                                       | 3000 mm > 250 mm   |
|                                |               |                                                                                                                                                                       | 3300 mm > 250 mm   |


GUIDA IN ALLUMINIO A27  
GUIAL...27M



GUIDA IN ALLUMINIO A30  
GUIAL...30M

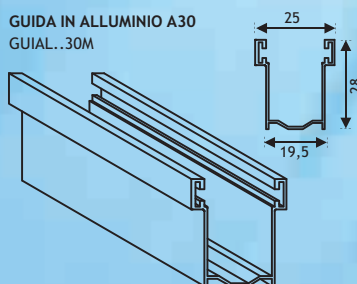

GUIDA IN FERRO (22x19x0,7)  
GUIFERSM

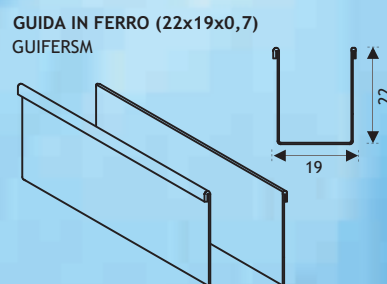

# NOTE



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing notes.



**Via Appia, 11/C - 04028 SCAURI (LT)**  
**Tel. 0771.680320 - Fax 0771.614677**  
**[www.edilservicezanzariere.it](http://www.edilservicezanzariere.it)**  
**[info@edilservicezanzariere.it](mailto:info@edilservicezanzariere.it)**